

## 规格参数 / 声明

额定功率:25Wx4(4Ω)+320Wx1(2Ω)  
(fo=1KHz THD+N=10% DSP 主音量 0dB)  
失真度:≤0.1%  
频率响应:20Hz-20KHz  
输入灵敏度:AUX输入2.5V-0.25V / 高输入10V-1V  
信噪比:≥88dBA  
输入电源:DC 14.4V  
产品尺寸:244mm(长)x101mm(宽)x50mm(高)  
净重: 1.32 KG  
毛重: 1.56 KG

声明: 由于产品的不断更新发展, 我们保留在没有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权利。  
EDIFIER®、EDIFIER®、漫步者® 均为爱德发持有的注册商标。  
我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及商标均属于其所有者。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害化学物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属成分	X	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	X	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
金属电镀件	○	○	○	X	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。  
表中除“X”外的所有部件符合欧盟RoHS法规(2011/65/EU)指令。  
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



4

2018年爱德发印制  
版权所有, 翻印必究  
本手册内所有图文, 未经授权, 严禁任何方式之全面或部分使用。  
本手册为随机手册, 不得转卖, 散发。  
2018年12月  
Copyright ©2018 All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.0, Dec. 2018  
Printed in China

IB-100-DA480-00

5

EDIFIER 漫步者

汽车功率放大器  
Car Amplifier



## DA480 使用说明书

使用前请仔细阅读

## 前言

请全面阅读本用户手册, 以熟悉设备各功能和特点, “漫步者”希望DA480带给您超越预期的听觉享受。使用DA480出现任何问题请联系“漫步者”授权安装商。

## 装箱清单

- 汽车DSP功率放大器一台
- 20 pin通用功放连接线一条
- USB连接线一条
- 魔术胶贴一对
- 说明书及保修卡各一份

## 注意事项


- 避免在驾驶中对本产品进行任何操作。
- 为安全驾驶及保护听力请将音量设置到以能听清车外鸣笛为准。
- 请勿私自维修、改造本产品。
- 请使用符合要求的汽车电瓶连接本产品(12V)。
- 务必使用符合载流要求连接线及保险丝(30A以内)。
- 本产品不宜在高潮湿、外露环境中使用。
- 本产品采用机身散热, 安装请充分考虑设备散热问题。
- 线缆连接检测无误后方可连接设备正、负极。
- 发现问题请立刻停止使用并切断与汽车电瓶连接。
- 请专业技师安装、调试本产品。
- 请使用认证附件产品完成安装。
- 本产品为大功率用电器, 使用时请启动车辆, 避免因用电过大造成车辆启动困难。

## 产品特点

- 高保真AB类功放+大功率低音D类功放+专业双核数字信号处理器, 高效能双DSP核心架构
- 多种保护电路、过热保护、过压保护、短路保护
- 6声道31段图示参数EQ均衡器
- 4声道高电平信号输入、5声道功率输出、1通道线路输出, 采用蓝牙4.1芯片
- 两种启动模式选择“REM/DC”
- 专用插头设计, 即插即用, 简单易装
- 支持电脑软件及手机APP两种调音方式


1

## 部件识别

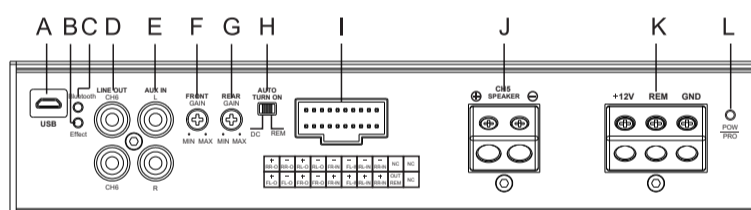

- A. USB接口(用于连接电脑调音);  
B. 音效模式指示灯, 一直闪烁状态(如连续闪2次, 表示已选择内置音双模式2, 以此类推);  
C. 蓝牙指示灯(连接手机蓝牙播放音乐时指示灯常亮);  
D. 1通道线路输出(用于连接中置/低音功率放大器或有源低音炮);  
E. 2声道AUX输入(用于连接其他音乐播放器);  
F. 前声场音量调节; G. 后声场音量调节;  
H. 启动模式选择开关(REM/DC); I. 专用连接插座(REM OUT/4通道高电平信号输入/功率输出);  
J. 低音功率输出; K. 电源输入/REM输出;  
L. 电源工作指示灯/保护指示灯;


## 专车专用线接线示意图

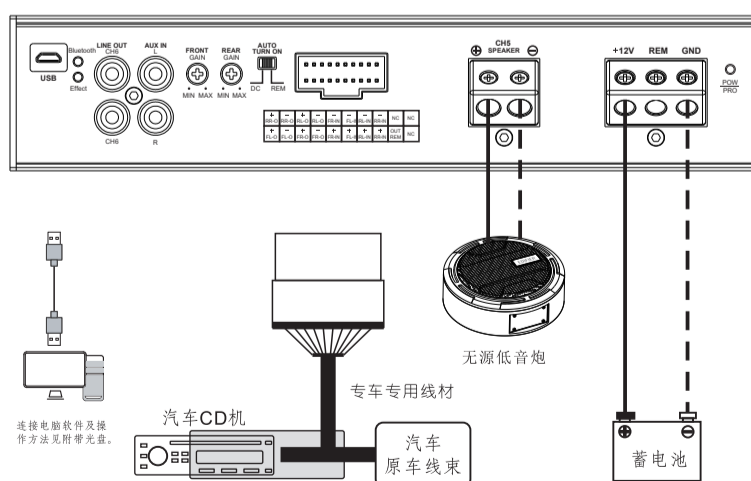

连接电脑软件及调音方法见附赠光盘。

2

## 接线示意图

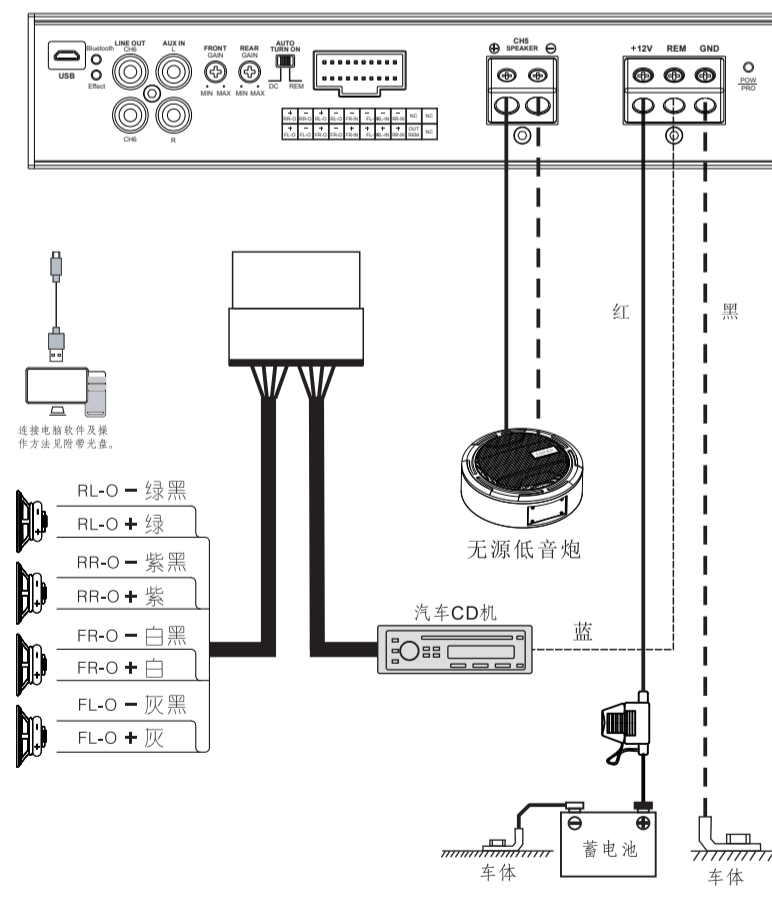

注1: 最小喇叭阻抗2欧  
注2: 如汽车CD机具备高电平输入自动启动功能, 功放REM线可不用接; 如汽车CD机不带高电平输入自动启动功能, 请连接功放REM线!

3