


# HECATE

## G4K

三模游戏键盘 说明书

### 产品说明

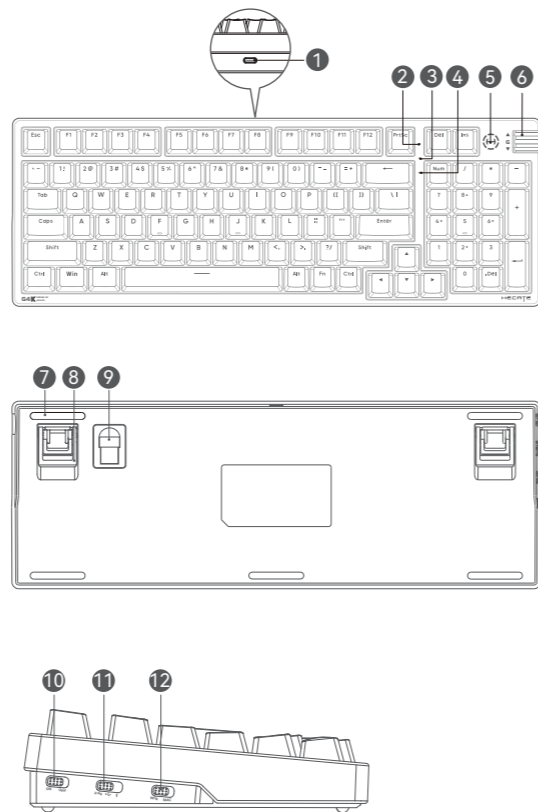

注：本说明书所有的图示仅供参考，由于技术和系统升级，所标注的信息与参数和实物有偏差，请以实物为准。

- 1 充电口
- 2 数字键盘锁定指示灯
- 3 大写字母锁定指示灯
- 4 WIN键锁定指示灯
- 5 Logo指示灯
  - 正常使用：常亮
  - 充电中：慢闪
  - 低电量：快闪
  - 充满电：恢复常亮
- 6 滚轮键
  - 侧边按动切换音量/背光
- 7 脚垫
- 8 脚架
- 9 接收器
- 10 电源开关键
- 11 连接模式切换键
- 12 系统切换键

### 包装配件

充电线 / 转接头 / 拔键器 / 替换轴体 / 说明书 & 保修卡 / 品牌册 / 品牌卡 / 品牌贴纸

### 系统要求


兼容WIN 7、WIN 10及以上和MAC系统的电脑设备。

### 软件自定义

使用HECATE Connect软件自定义您的键盘，集成可编程按键、性能设置、灯效等更多功能，欢迎下载并安装HECATE Connect驱动程序。下载请访问 <https://cnweb.edifier.com/product/support-593.html>

注：MAC系统不支持该驱动程序。

### 操作说明



## EDIFIER 漫步者

东莞市漫步者电竞科技有限公司 出品

地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路15号1栋2001室  
型号：EDF703001

商标说明：EDIFIER®、漫步者®、HECATE®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，并授权集团旗下子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司使用，仿冒必究。



### 1 开关机

- “ON” 开机
- “OFF” 关机

### 2 模式切换

- “2.4G” 2.4G模式
  - 2.4G模式：将键盘拨到2.4G模式后，键盘接收器插入电脑USB接口，如无反应，请长按FN+4\$进行配对。
- “有线” 有线模式
  - 有线模式：将键盘拨到有线模式后，连接键盘即可。
- “蓝牙” 蓝牙模式
  - 蓝牙模式：将键盘拨到蓝牙模式后，长按键盘FN+1键进行配对，键盘支持最多3台蓝牙设备连接。

### 3 系统切换

- “WIN” Windows系统
- “MAC” MAC操作系统

### 组合键、单键功能说明

FN+1!	蓝牙1，长按3S进入配对，1键快闪；短按回连，1键慢闪
FN+2@	蓝牙2，长按3S进入配对，2键快闪；短按回连，2键慢闪
FN+3#	蓝牙3，长按3S进入配对，3键快闪；短按回连，3键慢闪
FN+4\$	2.4G短按回连，长按3S进入配对
FN	按FN键，对应数字键亮灯，以显示当前模式（蓝牙连接，1!、2@、3#键亮灯；2.4G连接，4\$键亮灯；USB连接，5%键亮灯）
FN+Space	电池电量查询：1到0表示电量从10%到100%（查询实际电量）
FN+Prts	灯效切换
FN+DEL	灯效颜色切换（默认七彩，切换顺序：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白）
FN+Esc	恢复默认设置（长按5S）
FN+Win	Win键锁定
FN+INS	LOGO灯开关控制
FN+“↑”	键盘背光亮加度（默认第四档，共五档）
FN+“↓”	键盘背光亮减度（默认第四档，共五档）
FN+“←”	键盘背光速度减（默认第四档，共五档）
FN+“→”	键盘背光速度加（默认第四档，共五档）

组合键:	WIN系统
FN+F1	我的电脑
FN+F2	电子邮件
FN+F3	windows搜索
FN+F4	浏览器主页
FN+F5	计算器
FN+F6	多媒体播放器
FN+F7	上一曲
FN+F8	暂停/播放
FN+F9	下一曲
FN+F10	静音
FN+F11	音量减
FN+F12	音量加

注：“!”=“Home”、“@”=“PgUp”、“#”=“PgDn”、“\$”=“End”键，在按下“Num”，关闭小数字键盘后生效。

单键:	MAC系统功能
F1	降低显示屏亮度
F2	增加显示屏亮度
F3	任务中心
F4	搜索
F5	/
F6	/
F7	上一曲
F8	暂停/播放
F9	下一曲
F10	静音
F11	音量减
F12	音量加
WIN	ALT
ALT	command

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电镀件	×	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10：根据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》，在中华人民共和国境内销售的电子信息产品，必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下产品的环保使用年限。

产品或包装上包括此标志，表示此产品不可作为一般住宅垃圾来处理。需要正确处理废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害，并保证资源的循环利用，请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品，或联系本产品的零售商。

### 服务条例

感谢您选购漫步者电竞产品，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：

一、咨询服务：  
用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电：4006003968咨询或登录：www.edifier.com查询。

#### 二、维修服务：

- 我司维修服务不包括维修产品的运费及上门服务。如发生产品货到不良，用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起15天（含）内实施的新品货到不良服务（即换新服务，注：在外观无损，配件齐全前提下）；当地若无售后服务中心，用户可直接找厂家进行售后服务，具体情况请致电：4006003968，在得到厂家客服确认并受理后，请将售后品寄往厂家售后部门。注：请务必先致电客服确认受理。
- 漫步者电竞对中国大陆地区（不包含港、澳、台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的HECATE品牌产品实施1年的免费维修服务：
  - 保修周期按有效购买凭证日期计算，若无法提供有效购买凭证的，则按照产品出货日期起计算。
  - 随产品附带的贴纸等耗材无保修服务。
- 漫步者电竞对中国大陆地区（不包含港、澳、台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的HECATE产品实行全国联保服务（不含港、澳、台地区）：
  - 消费者必须出具正规购买发票（必须显示产品说明及价格）及保修卡方可享受全国联保服务。
  - 如消费者无法出具正规购买发票及保修卡，可致电4006003968，通过人工在线客服咨询售后维修服务。
- 若有以下情况，不在免费保修服务范围：
  - 超过漫步者电竞提供的保修有效期的。
  - 产品保修卡所记载内容与产品不符。
  - 用户擅自修改保修卡内容及购物凭证。
  - 未按产品说明书条例的要求使用、操作、维护、存储或设置未在界定的适用范围内操作而造成的损坏。
  - 未经本公司授权的第三方或用户擅自维修、改装、变更组件、修改线路、添加、重组系统、组装不当等引起的故障与损坏。
  - 产品序列号标贴遗失、破损、涂改等无法辨认，或与实际产品实物不符非HECATE品牌的产品或配件。
  - 表面损伤包括但不限于轻微表面畸形（包括像素级异常），自然磨损、划痕、瑕疵等此维修服务仅包括在保修期内与正常使用状况下所发生的故障，并适用于固件常见问题，但不包括任何软件问题或由用户造成的故障。
  - 由于以下因素包括但不限于意外、战争、恐怖主义、火灾、地震、自然灾害、人为、非原厂维修以及非正常情况下使用对产品造成的损坏。
  - 因用户安装软件及设定不当引起的使用问题与故障。
  - 由第三方软件或计算机病毒引起的问题或故障，以及在维修或更换过程中导致的软件、数据丢失。
  - 由于有毒物质、病毒、辐射、液体接触等污染物导致无法正常使用。
  - 超过电池使用寿命。
  - 人为损坏
- 人为损坏
  - 保修期内，所有人为损坏一律收取维修更换费用。
  - 保修期外，所有人为损坏一律收取维修更换费用。
  - 产品维修更换收费标准包含材料及人工费用。

#### 三、个人数据保护

- 在送修产品至服务中心前，请您知悉并允许：
  - 建议您完成重要的数据资料完整备份，并移除任何存储在产品上的个人资料、数据、软件或程序等隐私资料。
  - 请您允许维修服务中心在不备份您存储资料的情况下，删除安装在此产品上的任何数据、软件或程序。
  - 您自行承担未备份文件而导致的数据、软件、程序的永久丢失或误用等责任，厂家与售后服务中心不承担在维修或更换过程中导致的软件、利润损失、间接或偶发、特定的等文件资料丢失责任。
- 厂家或售后服务中心不承担因第三方软件或电脑病毒等引起的问题或故障。
- 本公司保留对该产品服务条例的最终解释权。
- 本保修条款独立于您所购买产品适用的其他任何保修条款，但并不会以任何方式影响或限制国家法定的保修条款。

- 售后收件电话：0769-88986868
- 售后收件地址：东莞松山湖工业东路2号漫步者返修组

### 保修卡(填写内容)

V1.0

产品名称		盖章处
产品型号		
购机日期		
用户名称		
用户地址		
联系电话		
维修人		
故障描述		

合格证

日期：\_\_\_\_\_

检验员：\_\_\_\_\_