


尺寸:284x210mm
 材质:128g铜版纸
 工艺:单黑双面印刷,对折

- ⑩ 相位开关:按下为相位180度反相输出,弹出为相位0度正相输出。
- ⑪ 播放按键:在蓝牙未连接及配对模式下短按一下为开启或关闭蓝牙TWS配对。蓝牙连接状态下短按一下可以实现播放和暂停功能,长按一下可以实现蓝牙断开功能。U盘模式下短按一下可以实现播放和暂停功能。
- ⑫ U盘接口:音乐U盘接口,及USB 5V/2A输出充电接口。

产品连接说明

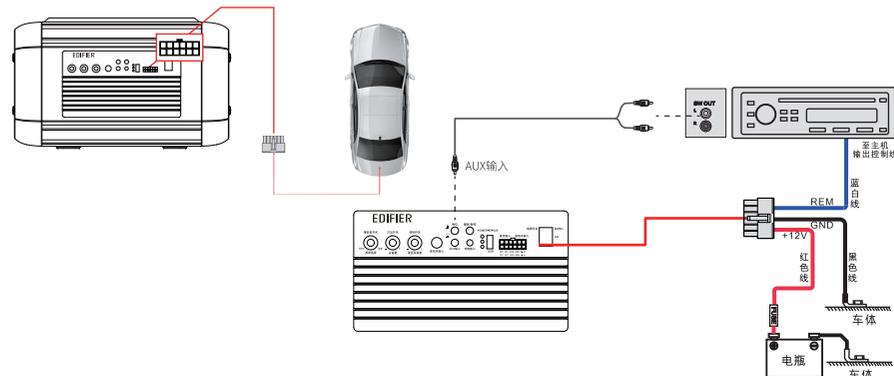

- 第一步:连接音源:如图所示,用双莲花转双莲花音频连接线,一端接主机低音输出接口,另一端接低音炮的音频输入口(或将专用音响连接线上的主机音频信号输出端)。
- 第二步:连接电源线,先将地线固定在洁净车体的金属位置、将串接保险丝的电源线正极接电瓶正极,再将REM线接主机输出控制线。
- 第三步:选择好模式选择和相位选择开关,并将低频提升旋钮调到适当位置。
- 第四步:打开主机,您就可以享受本产品的独特魅力了。
- 注:当需要使用自动开机功能,请确保高输入信号中有DC信号

汽车音响产品保修卡	
用户信息 _____ 用户姓名: _____ 联系电话: _____ 用户地址: _____ 产品型号: _____ 购买日期: _____	经销商 _____ 店名(盖章): _____ 联系电话: _____
注意事项: ● 此保修不包括任何因意外、滥用或用户擅自拆修、接线错误及不当安装等人为损坏情况; ● 保修期满后,用户仍可享受维修服务,但所需更换零件及维修等费用由用户承担。	
东莞市漫步者汽车电器科技有限公司 VI.1	

EDIFIER
 www.edifier.com
 东莞市漫步者汽车电器科技有限公司
 地址: 东莞市松山湖科技产业园区工业东路2号
 中国制造
 DONGGUAN EDIFIER AUTO ELECTRIC TECHNOLOGY Co., LTD.
 Made in China



EDIFIER 漫步者

AW8

多场景蓝牙音箱

使用说明书

使用前请仔细阅读

EDIFIER 漫步者

AW8多场景蓝牙音箱

欢迎使用漫步者汽车电器出品的 **漫步者®**多场景蓝牙音箱系列。本产品可为您的汽车提供良好的音质。请您一定要在正规的改装店，请专业人员进行改装，以发挥本产品的最佳性能，并避免造成一些不必要的损失。

注意!

EDIFIER®、漫步者®、漫步®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权力，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

物品清单

- ☑ 多场景蓝牙音箱
- ☑ 说明书及保修卡x1
- ☑ RCA转3.5转接线x1
- ☑ 无线麦克风x2

产品特点

- 独创设计多场景蓝牙音箱，适合车载，K歌，户外等不同场景使用。
- 双8寸低音，90W大功率功放，低频震撼人心。
- 内置多组大容量锂电池，持久续航可达8小时以上。
- 自带U段无线麦克风，内置混响效果，轻松K歌。
- 炫彩RGB灯光，多种模式可调，灯随音动。
- 支持TWS互联，营造立体环绕效果。
- 支持多种信号输入，随心切换。
- 双电源模式设计，随意使用不受约束。


注意事项

- 接线前请确认好电源电压，以免造成不必要的损失！
- 请用适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统！
- 非专业人员请勿打开后盖，以免损坏内部器件影响保修！
- 本产品主要适用于车内使用，请避免曝晒、雨淋、水滴及长期置于高温、潮湿环境中。
- 本产品的安装与维修需专业人员操作，以免给您造成不必要的损失。

规格参数

产品型号:	EDF600034
系统额定功率:	90W
高音扬声器单元:	3" (φ 82mm)
低音扬声器单元:	8" (φ 210mm)
阻抗:	4Ω
系统频响范围:	40Hz-20KHz
产品尺寸(WxHxD):	W408mmxH248mmxD258mm
净重:	6.2kg

产品构成及部件说明

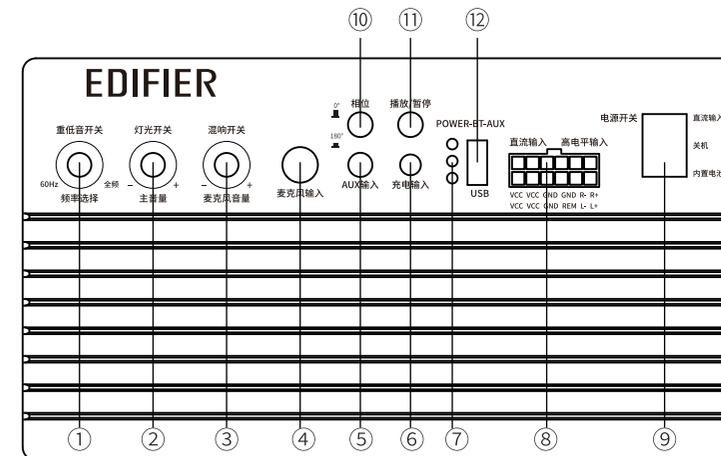

- | | | |
|----------|---------|----------|
| ① 频宽控制旋钮 | ⑤ AUX接口 | ⑨ 电源控制开关 |
| ② 音量控制旋钮 | ⑥ DC接口 | ⑩ 相位开关 |
| ③ 话筒控制旋钮 | ⑦ 工作指示灯 | ⑪ 播放按键 |
| ④ 话筒接口 | ⑧ 汽车接口 | ⑫ U盘接口 |

- ① 频宽控制旋钮: 旋转旋钮可以控制音箱低音上限频率调节, 按压旋钮可以控制低音增强开/关。
- ② 音量控制旋钮: 旋转旋钮可以控制音箱音量大小调节, 按压旋钮可以控制顶部灯光条的灯光模式选择。
- ③ 话筒控制旋钮: 旋转旋钮可以控制话筒音量大小调节, 按压旋钮可以控制切换话筒原声/演唱模式。
- ④ 话筒接口: 有线话筒及有线吉他接口。
- ⑤ AUX接口: 音频线路信号接口。
- ⑥ DC接口: 外部DC充电输入电压范围DC15V。
- ⑦ 工作指示灯: 红色为充电及内置电池低电指示灯, 蓝色为蓝牙模式指示灯, 绿色为AUX模式指示灯。
- ⑧ 汽车接口: DIY汽车功能接口, 包含汽车电瓶电源接入、汽车REM控制信号接入、高电功率信号接入。
- ⑨ 电源控制开关: 拨在顶端位置为接入汽车电源供电开机, 拨在中间位置为关机, 拨在底部位置为内置电池供电开机。