

M285 使用说明

按键操作

⏻ 开关机键

单击: 模式切换
长按: 开/关机
双击: 查询电量

📶 蓝牙键

单击: 切换到蓝牙模式
长按: 断开蓝牙连接

🔊 音效键

单击: 切换音效

⏸ 播放暂停键

单击: 播放/暂停

— 音量减键

单击: 音量减小
长按: 上一曲

+ 音量加键

单击: 音量增加
长按: 下一曲

💡 音源指示灯

📶 蓝灯闪烁: 蓝牙待连接
📶 蓝灯长亮: 蓝牙已连接
🔊 蓝灯呼吸: 蓝牙隐藏
🔴 红灯长亮: 声卡输入模式
🟡 黄灯长亮: TF卡输入模式
💡 白灯呼吸: TWS待配对

🔋 充电指示灯

● 充电时: 指示灯长亮红色
○ 充电完成: 指示灯熄灭

Type-C二合一接口

充电接口/声卡输入

TF卡卡槽

物品清单

- M285音箱
- USB数据线
- 使用说明卡
- 心意卡 (1套)
- 保修卡




扫描使用EDIFIER Connect
获取个性化设置



扫描阅读详细说明书内容



扫描关注 EDIFIER 微博

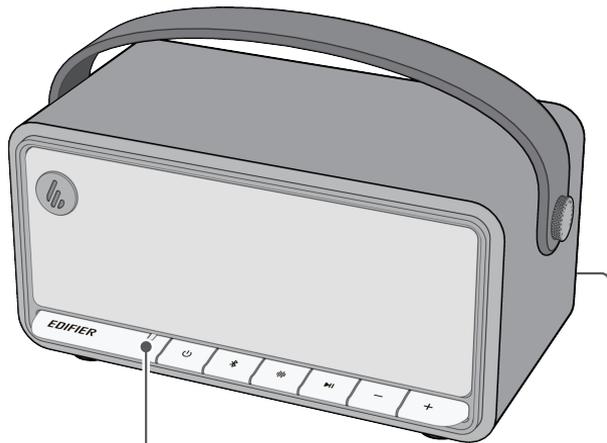

蓝牙连接


- ① 单击蓝牙键“📶”，音源指示灯呈现蓝灯闪烁；
- ② 蓝牙设备搜索“EDIFIER M285”，点击连接；
- ③ 音箱音源指示灯呈现蓝灯长亮，代表连接成功。

注: 为防误连, 蓝牙10分钟未连接, 将自动隐藏(蓝牙不可被搜索)。可单击蓝牙键“📶”解除隐藏状态。

随心音效

音箱预设**音乐、派对音效**。可通过App切换音乐、派对、听书、电影、游戏、DIY音效。也可以在App的“操作设置”中, 设置任意三种音效到音箱里, 通过音效按键一键切换。

单击音效键切换音效模式




蓝牙双设备连接 (音箱同时连接2台蓝牙设备)

① 音箱进入蓝牙模式, 连接设备A;

② 长按音箱蓝牙键, 重新进入蓝牙配对状态后, 连接另一台设备B;

③ 在A设备蓝牙列表上手动重连音箱, 即可完成双设备连接。

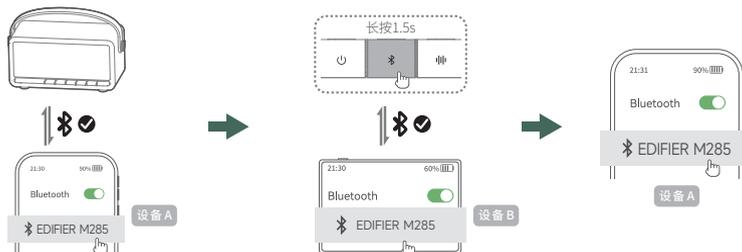


TWS配对 (两台M285音箱组合成立体声)

① 蓝牙模式下, 同时长按两台M285音箱的蓝牙键“📶”和播放暂停键“⏸”, 指示灯变为白灯呼吸状态后松手。

② 音箱自动完成连接, 连接成功后, 主箱为右声道, 蓝灯闪烁; 副箱为左声道, 白灯长亮。

③ 打开蓝牙设备搜索连接, 即可享受无线立体声。

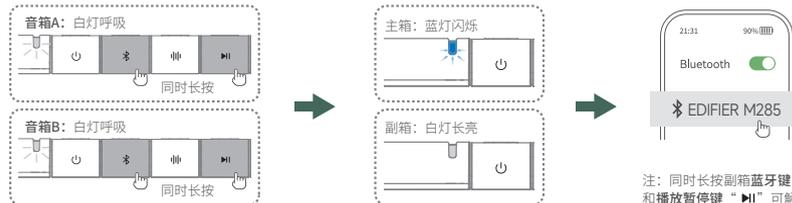

注: 同时长按副箱蓝牙键“📶”和播放暂停键“⏸”可解绑。

TF卡读卡模式

音箱通过数据线与电脑连接, 并插入TF卡, 切换至TF卡模式。同时长按播放暂停键“⏸”和音量加键“+”约2秒, 进入读卡模式, 可通过电脑对TF卡内存内容进行增删。

规格参数 (执行标准:SJ/T 11540-2015)

产品名称: 便携式蓝牙音箱
产品型号: EDF100094
额定声频率响应范围: 53Hz-20kHz
失真限制的输出功率: 高音: 11W+11W 中低音: 18W
噪声声级: $\leq 25\text{dB(A)}$
输入: 5V = 2A