



X5 Evo


True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation

真无线主动降噪耳机

1. 产品说明及配件







, EDIFIER

2. 开关机

### ● 充电盒开盖自动开机 ● 将耳机放入充电盒, 关盖自动关机

## ● 耳机充电 当耳机出现低电量提示音时,将耳 机放入充电盒充电

• 电量显示

高电量,白灯亮

低电量,红灯亮

● 充电盒充电

• 充电盒开关盖,将显示充电盒电量

• 将充电盒接入Type-C充电线,充电

时,指示灯常亮,充满后指示灯

电量不足请充电: 红灯快闪



放入火中,以免引起爆炸。

炸和其它危险。

4. 操作说明

● 蓝牙配对

### 5V --- 1A (充电盒)

• 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管

要求的电源(如UL、CSA、VDE、CCC),否则可能引发火灾、爆

- 首次连接,充电盒开盖耳机自动开机后, 将自动进入蓝 牙配对状态, 白红灯快闪。 • 连接其他设备,耳机均在充电盒内且开盖,长按充电盒 按键约3秒, 进入蓝牙配对状态, 白红灯快闪。

• 当耳机连接过设备后, 再次开机时将自动回连上一次的

• 设备搜索 "EDIFIER X5 Evo"选择连接。

# ● 左右耳配对/恢复出厂设置

• 功能说明

修改蓝牙配对名

电量显示

耳机提示音量

• 出厂已完成双耳配对

设备。

图示区域为有效触摸范围,请在此范围内进行耳机功能操作。

暂停/播放 轻触2次右耳

场景模式 轻触3次左耳

1. 降噪模式: 深度降噪、防风噪、环境声循环切换

3. 下载EDIFIER Connect APP 可自定义按键功能

2. 场景模式: 音乐模式、游戏模式、空间音效循环切换

轻触3次右耳


- 降噪模式切换 轻触2次左耳 接听/挂断 轻触2次左耳或右耳
  - 降噪模式选择 耳机关机

操控设置

对话翻译

游戏模式开关

切换EQ

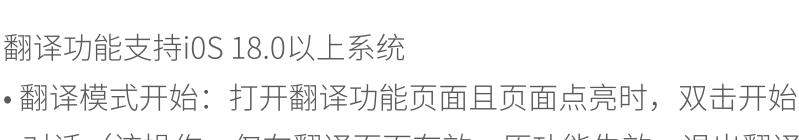

•退出翻译模式:退出翻译页面;熄屏或后台清退APP

5. 翻译模块

模式后恢复原功能)

6. 常见问题解答

充电盒充电时,指示灯不亮

电约30分钟后才会亮灯。

• 确认耳机处于工作状态。

• 确认耳机的音量大小是否合适。

• 确认耳机是否与手机正常连接。

• 确认耳机在正常的工作范围。

耳机听不到声音

耳机通话效果不好

7. 保养与维修

充一次电。

电路。

观。

对硅胶过敏者慎用。

• 请确保充电盒充电口与电源连接正常。


• 产品长时间未使用时,电池会进入休眠状态,此时需充




• 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。 • 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部 电路。

渗透到产品内损坏本产品。

微信扫一扫,更多信息

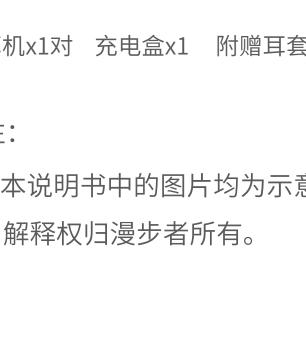

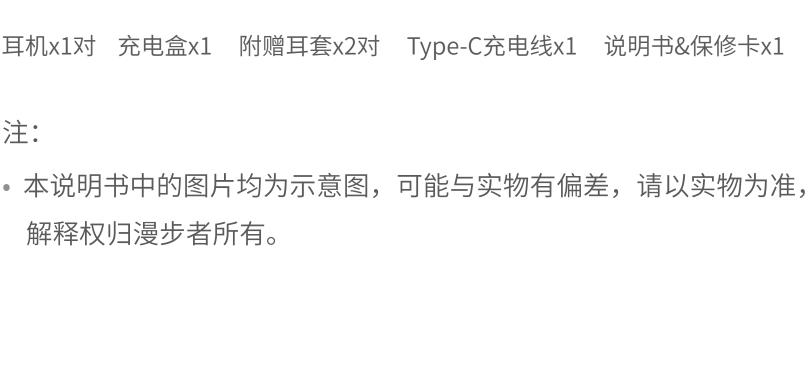



指示灯

3. 电量状态与充电

输入: 5V === 200mA (耳机)

熄灭

- 按键,白色指示灯慢闪清除配对列表, 成功后自动进入 白红灯交替快闪的蓝牙配对状态。

• 左右耳机放入充电盒中, 打开充电盒盖, 三击充电盒





以上功能,下载EDIFIER Connect APP 即可获取

扫描下载 EDIFIER Connect APP可获取更多个性设置

找回耳机

恢复出厂设置

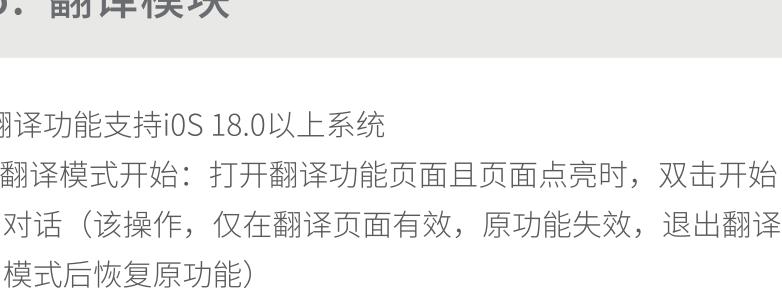

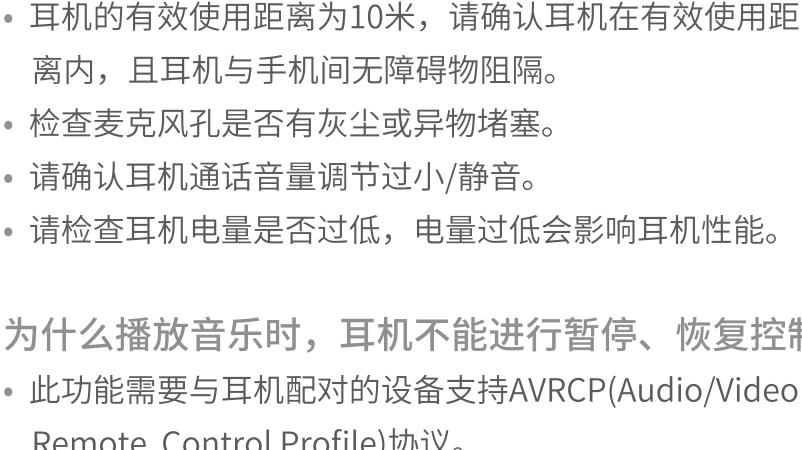

• 带锂电池的产品若长时间不使用,请至少确保每三个月

• 保持产品干燥,勿放在潮湿的地方,以免影响产品内部

• 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品,防止汗水

• 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩

• 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外

• 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。

短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。

- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。

北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

型号: EDF200203

北京爱德发科技有限公司

商标说明:xemal®,声迈®, //®, EDIFIER®, 漫步者®, 均为北京爱德发科技