

花再



Doo Ace

头戴式蓝牙耳机

1. 开关机

- 开机 长按电源键，白灯亮约1s，耳机开机
- 关机 长按电源键，红灯亮约1s，耳机关机



2. 充电




- 接入标配的充电线为耳机充电（输入：5V=1A）
- 充电时红色指示灯常亮。充满电后：
若耳机使用数据线边使用边充电，充满后转白灯常亮；
若耳机仅充电，充满电后红灯熄灭。

▲ 警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

3. 操作说明

蓝牙配对

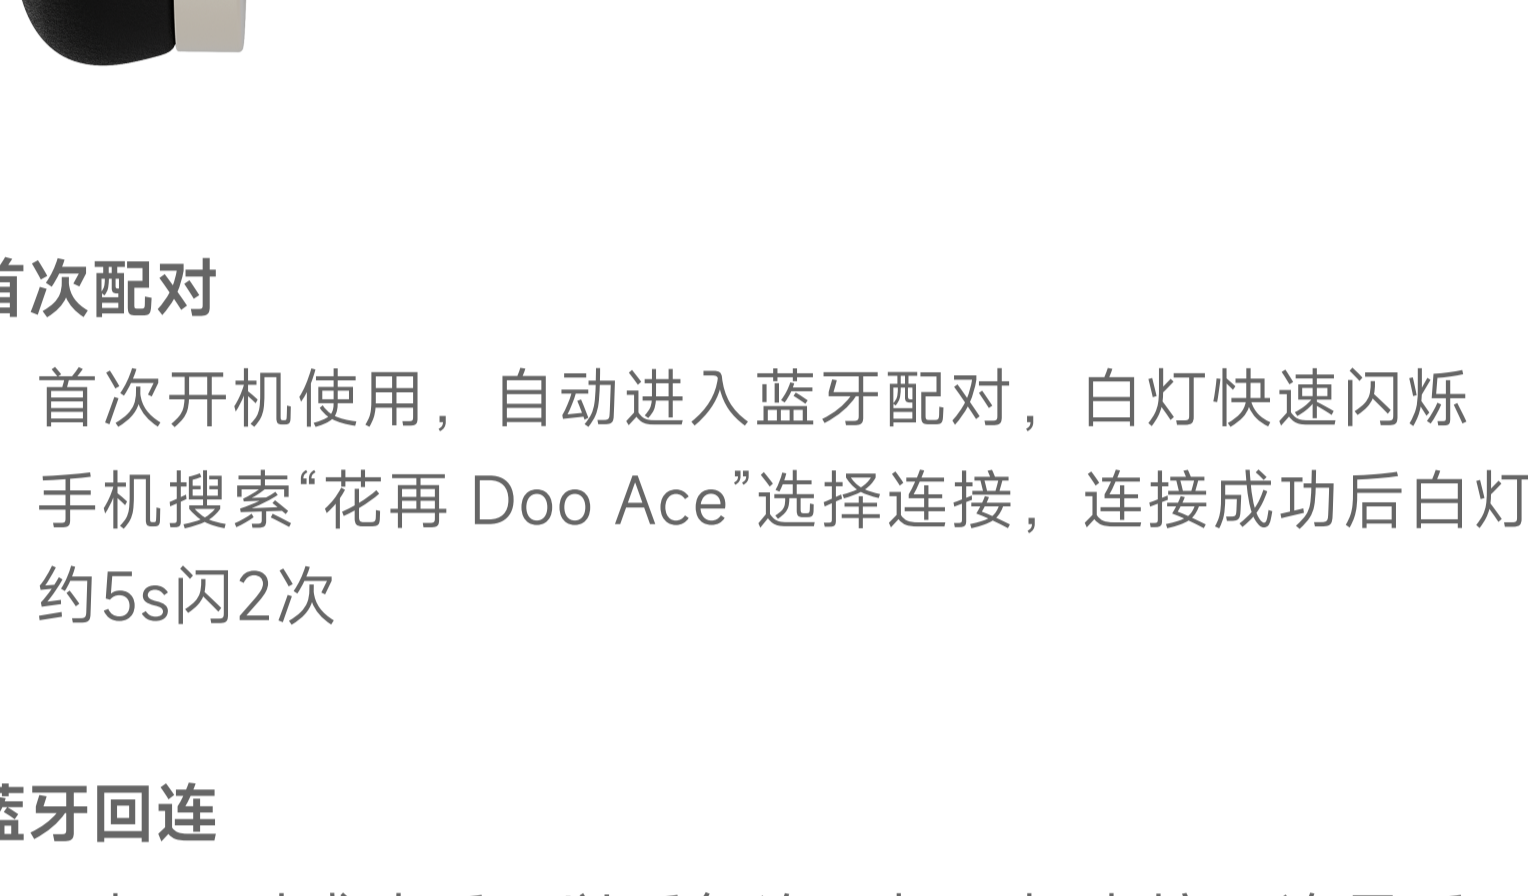

首次配对

- 首次开机使用，自动进入蓝牙配对，白灯快速闪烁
- 手机搜索“花再 Doo Ace”选择连接，连接成功后白灯约5s闪2次

蓝牙回连

- 耳机配对成功后，以后每次开机耳机直接回连最后一次连接过的设备

连接新设备

- 开机已连接状态下，快速连续五击电源键进入蓝牙配对，白灯闪烁，进行新设备连接

双设备连接

- 将A设备先与耳机连接，开机状态下，快速连续五击耳机重新进入配对模式
- 在B设备蓝牙配对列表中选择耳机并成功连接
- 回到A设备上手动连接耳机，即可完成双设备连接
- 当耳机关机后再开机，会自动回连到最后一次连接的两台设备

有线模式

- 本耳机可连接 Type-C 数据线进行有线连接



恢复出厂设置

- 在开机状态下，同时按音量+&-键约5s，白灯快闪6下后熄灭，耳机将清除配对记录并恢复出厂设置，成功后直接进入白色灯闪烁的蓝牙配对模式

按键功能说明

- 蓝牙配对/模式切换




*打开手机相机的情况下，双击电源键可一键拍照（出厂默认双击电源键拍照，可通过APP切换为语音助手）

*可在 EDIFIER Connect APP 里自定义设置不同的模式

通话



音乐

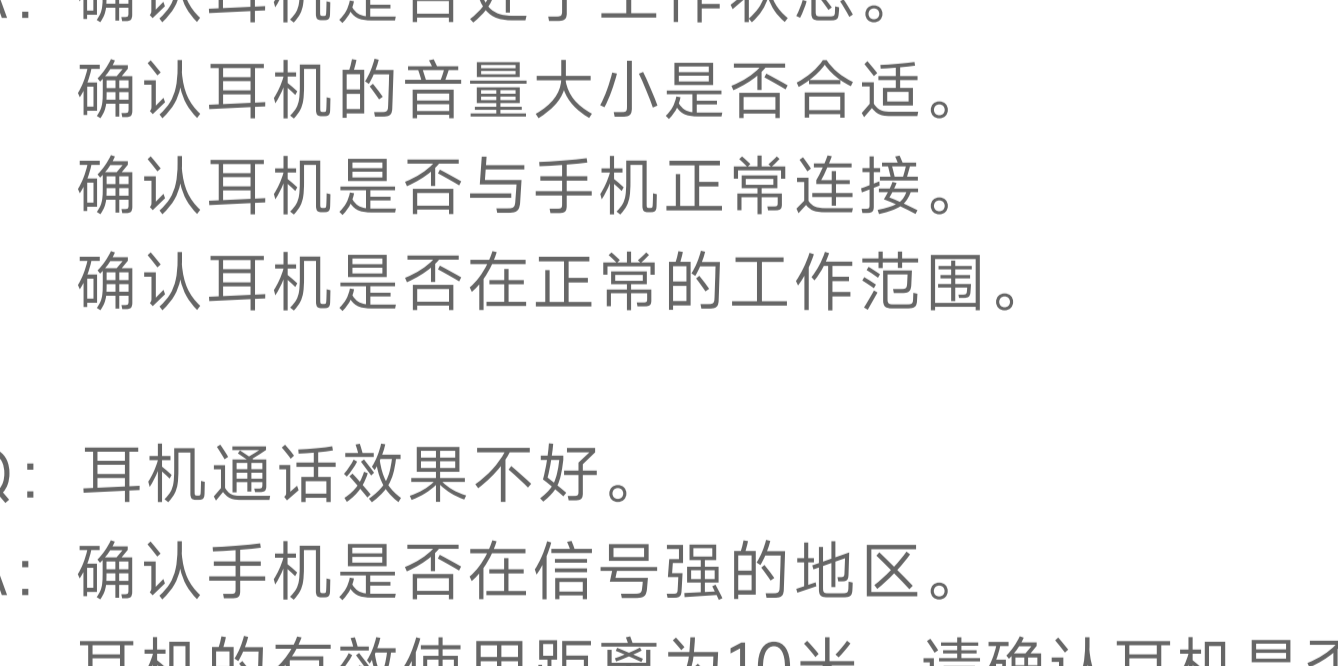

4. 常见问题解答

Q：红色灯每5s闪烁1次至关机。

A：表示耳机电池低电量，您需要再次对耳机充电。

Q：耳机听不到声音。

A：确认耳机是否处于工作状态。
确认耳机的音量大小是否合适。
确认耳机是否与手机正常连接。
确认耳机是否在正常的工作范围。

Q：耳机通话效果不好。

A：确认手机是否在信号强的地区。
耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机是否在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

Q：为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、下一曲控制。

A：此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

5. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。



扫描关注
漫步者花再微信

深圳市漫步者心造科技有限公司

深圳市宝安区福海街道塘尾社区华强时代广场三单元 1701

型号：EDF280051

商标说明：花再®，EDIFIER®，漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。