EDIFIER

# NeoBuds Pro 5

真无线立体声降噪耳机

## 1.开关机

- 打开充电盒盖自动开机
- 耳机放入充电盒， 关盖自动关机

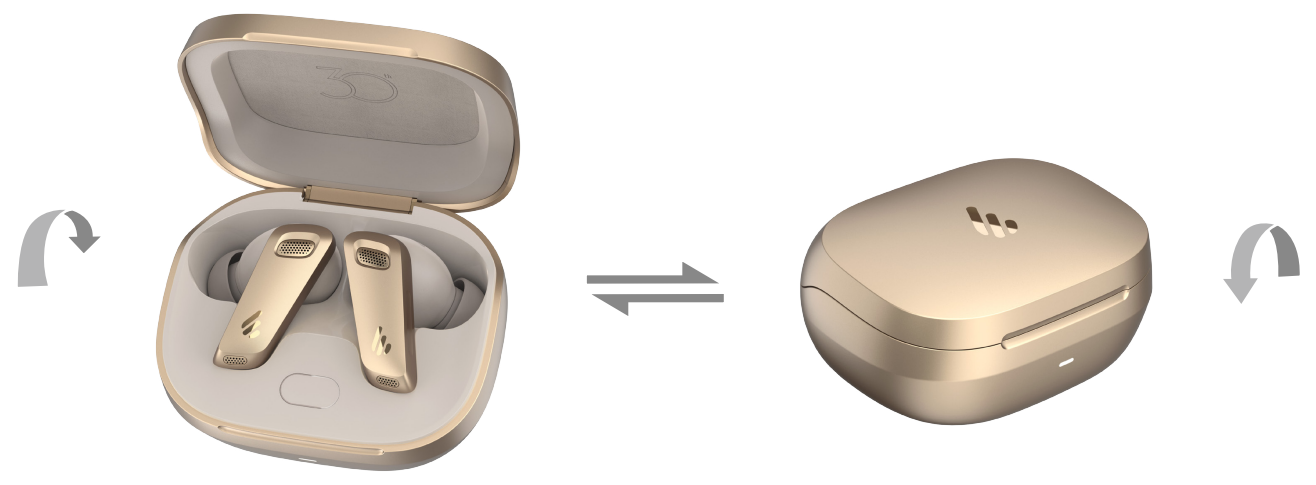

## 2.电量状态与充电

◉ **耳机充电**

- 将耳机放入充电盒，关盖即充电

◉ **充电盒充电**

- 将充电盒接入Type-C充电线
  充电时：橙色指示灯常亮
  充满后：白色指示灯常亮

◉ **耳机电量查看**

- 充电盒开盖后，将任一耳机放入充电盒中
  高电量：白灯亮1秒
  低电量：橙等亮1秒

◉ **充电盒电量查看**

- 充电盒开/关盖时，自动读取电量
  高电量：白灯亮2秒
  中电量：橙灯亮2秒
  低电量：橙灯慢闪3次
  电量不足：橙灯快闪5次

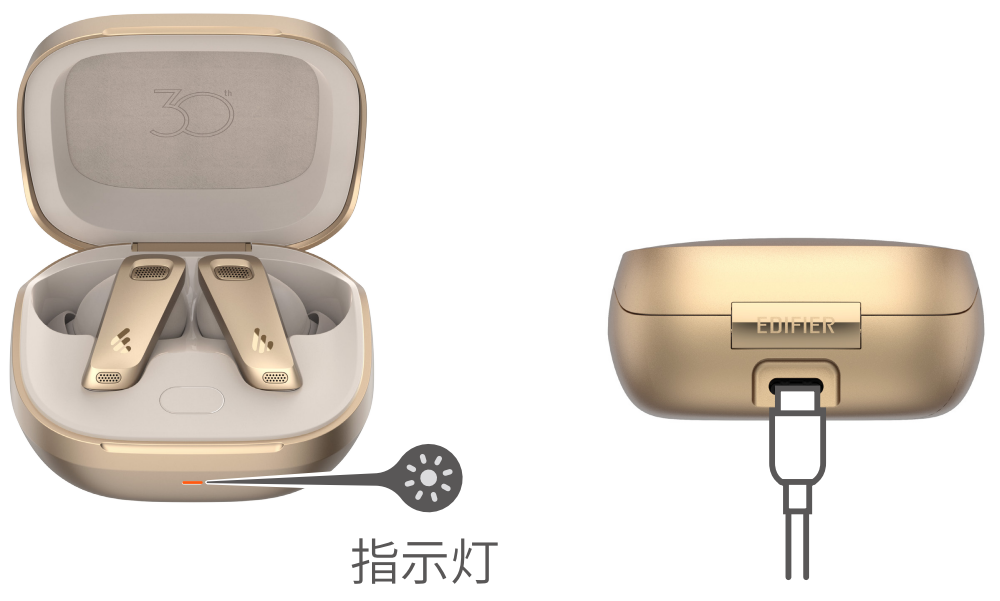

输入: 5V⎓ 200mA (耳机)
5V⎓ 1A (充电盒)

警告：

- 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

## 3. 操作说明

## 蓝牙配对

**首次配对**

- 充电盒开盖耳机自动开机后，将自动进入蓝牙配对状态，白橙灯交替快闪
- 设备搜索“EDIFIER NeoBuds Pro 5”选择连接，连接成功白灯亮1秒后熄灭
- 再次开机，耳机可自动回连上次设备

**连接其他设备**

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键白灯即亮，约3秒后进入蓝牙配对状态
- 设备搜索“EDIFIER NeoBuds Pro 5”选择连接

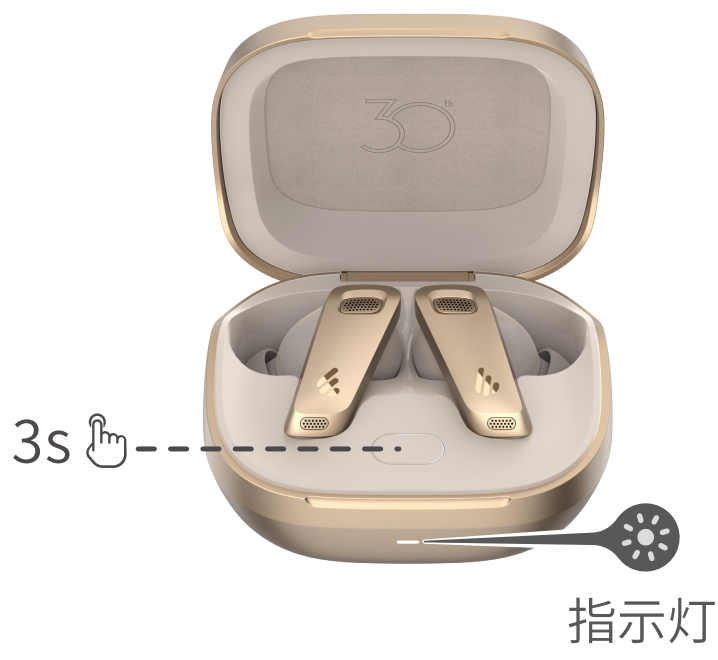

## 双设备连接

- 如上操作，把A设备与耳机配对连接，成功后不从充电盒取出耳机，再次长按充电盒按键3秒使耳机再次进入蓝牙配对模式



- 通过B设备搜索耳机并连接
- 然后在A设备上点击耳机配对名，手动连接耳机，即可完成双设备连接



EDIFIER NeoBuds Pro 5

## 左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机出厂时，左右耳机已完成TWS配对,当左右耳配对丢失情况下需要您重新配对时，请按此操作：
- 耳机均在充电盒内且开盖
- 三击充电盒按键进入左右耳配对，同时将恢复耳机出厂设置，APP中用户自定义设置全部恢复默认
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对

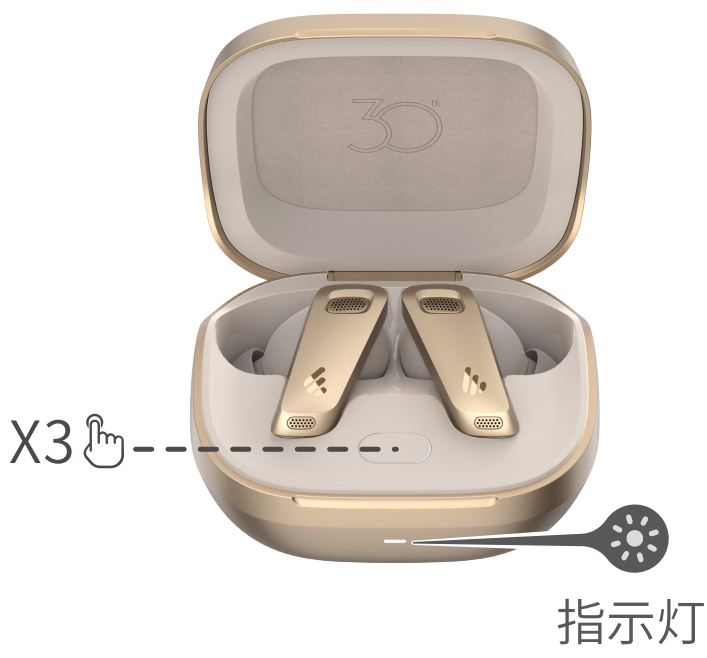

## 功能说明



上图示意区域为有效按压/滑动区域

| | |
|---|---|
| 降噪模式切换 | 长按左/右耳 |
| 上一曲 | 按压2下左耳 |
| 下一曲 | 按压2下右耳 |
| 语音助手 | 按压3下左/右耳 |
| 接听/挂断 | 按压1下左/右耳 |

| | |
|---|---|
| 暂停/播放 | 按压1下左/右耳 |
| 拒接来电 | 按压2下左/右耳 |
| 音量＋ | 向上滑动左/右耳 |
| 音量－ | 向下滑动左/右耳 |

1.出厂默认在自适应降噪/环境声/降噪关之间循环切换
2.下载 EDIFIER Connect APP可自定义按键功能

### ◉ EDIFIER Connect APP 功能说明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 降噪模式 | 切换 EQ | 高清音频编解码 | AI 翻译 |
| 操控设置 | 游戏模式开关 | 耳机提示音量 | 找回耳机 |
| 电量显示 | 恢复出厂设置 | 定时关机 | 双设备连接 |

以上功能，下载EDIFIER Connect APP即可获取
所有图片仅为示意，请以实际产品为准

## 4. 规格参数

型　　号：EDF200240
蓝牙版本：Bluetooth V6.1
有效距离：约10m
工作时长：降噪关约9.5小时(耳机)+31.5小时(充电盒)
　　　　　降噪开约5.5小时(耳机)+18.5小时(充电盒)
频响范围：20Hz-40kHz
输　　入：5V ⎓ 200mA(耳机) 5V ⎓ 1A(充电盒)
声 压 级：94±3dB(A)

## 5. 翻译功能

- 下载并登录EDIFIER Connect APP
- 开启翻译模式：进入EDIFIER NeoBuds Pro 5页面，点击右上角“漫翻译”，进入功能页面点击左下角耳机图标对话
- 退出翻译模式：退出翻译页面；熄屏或后台清退APP

## 6. AI问答模块

漫问漫答功能

需配合 EDIFIER Connect APP 使用，操作步骤如下：

- 进入 EDIFIER NeoBuds Pro 5 页面，点击右上角 “漫问漫答” 标签，进入功能页面；
- 可切换 “豆包” / “DeepSeek” 模型；
- 可切换 “男” / “女” 声；
- 可切换不同角色提问，包括 “通用” “情感专家” “旅游博主” “文案策划师” “健身教练” “资深程序员” “学习伙伴” “健康大师” “股市专家” “百科助手”。

唤醒方式

- 方式 1：在功能页面下方点击 “开始” 按钮对话。
- 方式 2：在功能页面点击右上角输入框输入内容，点击发送提问。

语音指令控制

- 场景模式切换：“音乐模式” “游戏模式” “杜比音效”。

## 7. 高清音频设置





LDAC / LHDC 默认关闭以确保连接稳定。如需开启并享受高清音频，请参考以下设置方法：

1. 进入“设置” → “高清音频编解码”。
2. 开启 LDAC / LHDC 开关。
3. 根据需求选择不同的码流。

备注：上述设置步骤仅供参考，后续系统更新可能导致界面变动，请以实际软件界面为准。

## 8. 常见问题解答

### 充电盒充电时，指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约 30 分钟后才会亮灯。

### 耳机听不到声音

- 确认耳机是否处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机是否在正常的工作范围。

### 耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请确认耳机通话音量是否调节过小/是否处于静音状态。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

### 为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

## 9. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。
- 对硅胶过敏者慎用。

微信扫一扫，更多信息

**北京爱德发科技有限公司**
北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815
型　　号：EDF200240
商标说明：®, EDIFIER ®, 漫步者 ® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。