

## W855BT

蓝牙立体声耳机  
Stereo Bluetooth®Headphone

微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地址：北京市海淀区北四环西路68号  
生产商：东莞市漫步者科技有限公司  
厂址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明：EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。

版本号Ver1.3

使用指南  
Operating instructions

## ■ 产品简介

操作本机之前，请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备将来参考。

## 特点

- 40MM钹铁棚单元，高品质声音，低频强劲；
- CSR蓝牙V4.1，支持AVRCP、A2DP，支持APT-X；
- 超长续航，工作约20小时，待机600小时；
- 耳壳功能键可切曲、音量、接听电话等操作；
- 包耳式，蛋白皮耳套，隔音降噪、佩戴舒适；
- 铝钛合金支臂、CNC装饰盖，美观耐用；
- 标配高档收纳包、3.5mm音频线、数据充电线。


## 规格参数

耳机类型	包耳式
驱动单元	40mm
频率响应	20-20KHz
声压级 (SPL)	98dB
标称阻抗	32欧
蓝牙版本	Bluetooth V4.1
蓝牙协议	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
有效距离	10m
耳机音乐时间	Up to 19 hrs
耳机通话时间	Up to 20 hrs
耳机待机时间	About 600 hrs
充电输入	DC 5.0V --- 500mA
耳机充电时间	About 3 hrs
尺寸	192.4*172.5*79.8mm
重量	238g
附件	Micro USB数据充电线*1PCS 音频线*1PCS, 收纳包*1PCS

1

## ■ 使用说明

## 一、简图

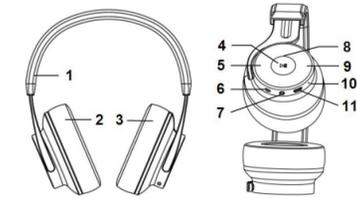

1	可伸缩调节的头戴	7	AUX-in输入接口
2	左扬声器	8	状态指示灯
3	右扬声器	9	音量+键
4	MFB键\NFC感应区域	10	麦克风
5	音量-键	11	充电接口
6	拨动开关:关机、开机、配对		

## 二、充电

该耳机使用内置可充电电池，首次使用耳机前必须给电池充满电。使用中，若只有红灯闪烁且每5分钟响一串警告声时，表示电池电量低，您也需要对耳机充电。

- 1、将USB充电线插入标准电源的USB插座。
- 2、将充电线连接到耳机的Micro USB充电接口。

红灯恒亮=正在充电      红灯熄灭=已充满电



- 3、充电时间：电池充满电时间约3小时。

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用。  
请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

2

## ■ 保养与维护

- 勿将耳机放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

指示灯	耳机状态
红蓝灯交替闪烁	配对状态
蓝灯每2秒闪1次	未连接设备
蓝灯每4秒闪2次	已连接设备
红灯代替蓝灯闪烁	低电量

## 六、恢复出厂设置

确保耳机处于关机状态，在充电时长按音量+键约3秒，看到红蓝灯同时闪时松开，同时响起提示音。

## 注意：

- 恢复出厂设置后，耳机的配对列表会被清除，当耳机再次开机后，会自动进入配对模式，不会再自动连接，若需要与设备连接，需重新配对。

7

## ■ 使用耳机

## 一、开机/关机

功能	操作	指示灯
开机	将拨动开关拨至ON档	蓝灯亮1秒
关机	将拨动开关拨至OFF档	红灯亮1秒

注意：若开机后未连接到任何设备，耳机会一直处于待机状态。

## 二、耳机与蓝牙设备配对

## 如何进入配对模式

功能	操作	指示灯
进入配对模式	将拨动开关拨至蓝牙档约2秒	红蓝灯交替闪烁

注意：配对模式会维持2分钟，超过2分钟仍未与任何设备配对，耳机会自动切换到待机模式。

## 与蓝牙耳机配对连接

初次使用蓝牙耳机，必须令耳机与您的蓝牙耳机配对：

- 1、使手机与耳机的的距离保持在1米以内，越近越好。
- 2、使耳机进入配对模式（参照“如何进入配对模式”）。
- 3、开启手机蓝牙功能，搜索蓝牙设备。选择‘EDIFIER W855BT’即可配对连接，当连接成功后，响起提示音，且蓝灯每4秒闪2次。

## 注意：

- 若手机提示输入配对密码，请输入‘0000’。
- 完成配对后，耳机和手机会相互记住对方，下次使用时，耳机会自动连接最近一次连过的设备。
- 耳机未连上设备时，短按任意按键（MFB键、音量+键、音量-键），耳机会尝试连接最近一次连接过的设备。
- 若耳机与设备超出距离而断开连接后，5分钟内返回有效距离可自动连接，若超过时间后可短按任意按键（MFB键、音量+键、音量-键）进行连接。

3

## ■ FAQs

## 1、红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。

答：表示耳机电池低电量，您需要再次对耳机充电。

## 2、充电时，红灯不亮。

答：a、请确保充电设备与耳机连接良好。  
b、长时间不使用耳机，电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。

## 3、耳机听不到声音。

答：a、确认耳机处于工作状态。  
b、确认耳机的音量大小是否合适。  
c、确认耳机是否与手机正常连接。  
d、确认耳机在正常的工作范围。

## 4、耳机通话效果不好。

答：a、确认手机是否在信号强的地区。  
b、耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

## 5、为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。

答：此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

## 6、无法使用NFC配对连接。

答：a、确认手机的NFC功能是否已开启。  
b、初次配对时您需将手机与耳机接触大约3秒直到耳机红蓝灯交替闪烁时才能拿起手机，否则可能配对不成功。


9

## NFC配对连接：

如果您的蓝牙耳机支持近距离无线通信（NFC），请先开启手机的NFC功能并将耳机的拨动开关拨至ON档，再用手机的NFC区域触碰W855BT的NFC区域，W855BT将与手机配对连接。

## 注意：

- 在手机休眠或锁屏状态时，不能使用NFC进行配对连接。
- 初次配对时，需令手机与W855BT接触时间稍长一点，直到到W855BT进入配对模式后才能拿起手机。
- 未连接设备时，可使用NFC功能进行连接；若已连接设备，也可用NFC功能断开连接。



## 一拖二连接

本耳机能同时与两个蓝牙设备建立连接，步骤如下：

- 1、首先令耳机与设备一配对连接。
- 2、重启耳机并进入配对模式，与设备二配对连接。
- 3、从设备一上操作，选择连接此耳机。此时，耳机已经同时连接了设备一和设备二；或将耳机重启后也能自动连接这两个设备。

## 注意：

- 关闭一配二功能：待机未连设备时，同时按MFB键和音量+键约2秒，提示音响起。 开启一配二功能：待机未连设备时，同时按MFB键和音量+键约2秒，提示音响起。
- 如果您只需连接一台手机，建议关闭耳机的一配二功能，以提高耳机的使用性能。

4

## 三、使用耳机通话

## 1、基本通话操作

功能	耳机状态	操作
取消呼叫	呼叫中	短按▶■键一次
接听来电	来电响铃	短按▶■键一次
拒接来电	来电响铃	长按▶■键约2秒
结束通话	通话中	短按▶■键一次
增加音量	通话中	短按音量+键
减少音量	通话中	短按音量-键
通话传手机	通话中	长按▶■键约2秒
通话传耳机	通话中	长按▶■键约2秒
麦克风静音	通话中	长按音量+键约2秒
取消静音	通话中(麦克风静音)	长按音量+键约2秒
语音拨号	已连接设备	同时短按▶■键和音量+键
未码重拨	已连接设备	双击▶■键

## 注意：

- 当耳机音量调至最大时，您会听到提示音。
- 耳机处于静音状态时，每10秒您会听到连续响两声‘嘟嘟’提示音。
- 部分手机按接听键接听来电时，通话会优先传送至手机。此时，您可以使用耳机的通话切换功能或在手机上操作，将通话切换到耳机。具体操作请参阅您的手机说明书。
- 使用语音拨号时，请确保您的手机支持该功能并处于开启状态。

## 2、三方通话操作

功能	耳机状态	操作
接听新来电挂断当前通话	有第2个来电	短按▶■键一次
接听新来电保留当前通话	有第2个来电	双击▶■键
通话切换	通话中(保持)	双击▶■键
结束当前通话切换到保留的通话	通话中(保持)	短按▶■键一次

5

## 3、连接两个手机通话

功能	耳机状态	操作
挂断第一个手机通话，接通第二个手机来电	第一个手机通话中，另一手机来电	短按▶■键一次
保留第一个手机通话，接通第二个手机来电	第一个手机通话中，另一手机来电	双击▶■键
切换通话	通话中，一个通话被保留	双击▶■键
挂断当前通话，回到被保留的手机	通话中，一个通话被保留	短按▶■键一次

## 四、播放音乐

## 1、蓝牙音频模式

当耳机与支持A2DP的手机连接后，你可以通过耳机享受无线音乐：

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	短按+键
减少音量	播放音乐	短按-键
上一曲	播放音乐	长按-键
下一曲	播放音乐	长按+键
暂停播放	播放音乐	短按▶■键一次
恢复播放	暂停播放	短按▶■键一次

## 注意：

- 当耳机音量调至最大时，您会听到一提示音。
- 远程播放控制(上曲/下曲/暂停/恢复)功能，需要您的手机支持AVRCP协议。

## 2、AUX in音频模式

该耳机支持AUX in音频输入，如下图所示，使用一条3.5 to 3.5音频线将耳机与音乐播放器连接，即可以有线收听音乐。

6



## 五、指示灯

指示灯	耳机状态
红蓝灯交替闪烁	配对状态
蓝灯每2秒闪1次	未连接设备
蓝灯每4秒闪2次	已连接设备
红灯代替蓝灯闪烁	低电量

## 六、恢复出厂设置

确保耳机处于关机状态，在充电时长按音量+键约3秒，看到红蓝灯同时闪时松开，同时响起提示音。

## 注意：

- 恢复出厂设置后，耳机的配对列表会被清除，当耳机再次开机后，会自动进入配对模式，不会再自动连接，若需要与设备连接，需重新配对。

8

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音，其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此，在切换各种音源或插入耳机前，请将音量控制设置为最低。

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见，驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

10