

工艺: 单黑印刷 ■ 80%灰
尺寸: 65x90mm, 材质: 120g书纸




【说明书】

追梦宝


DreamPods

真无线蓝牙耳机 / True Wireless Bluetooth Earbuds

www.edifier.com

在使用和操作设备前, 请阅读并遵守相关的注意事项, 以确保设备性能最佳, 并避免出现危险或非法情况。

◎ 产品说明及配件

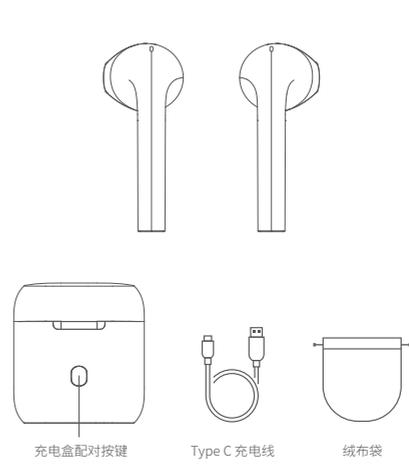

充电盒配对按键 Type C 充电线 绒布袋

注: 本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

◎ 操作说明



● **耳机充电**

- 出现“电量低请充电”提示音时, 将耳机放入充电盒充电。



● **充电盒充电**

- 单击充电盒按键, 电源指示灯会亮2秒。如果红灯亮表示电量低于30%, 需要充电。充电时长为约2小时。
- 充电时, 电源指示灯常亮; 充满后, 电源指示灯熄灭。



● **电源指示灯 (充电口旁)**



● **有线充电**

输入: 5V  50mA(耳机)
5V  500mA(充电盒)

警告: 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用, 请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸。




无线充电



无线充电器

充电盒无线充电放置示意图



开盖即开机

白色指示灯亮2秒后熄灭




合盖即关机

◎ 配对



耳机全部放入盒中, 长按按键约3秒进入蓝牙配对



蓝牙配对: 白色指示灯快闪



耳机全部放入盒中, 五击按键进入TWS左右耳配对模式并清除配对列表



TWS左右耳配对: 白色指示灯慢闪



搜索“EDIFIER DreamPods”选择连接, 成功后白色指示灯常亮2秒;



注意: 首次使用时, 打开盖子, 无需操作配对按键, 白灯快闪直接在手机搜索蓝牙配对名, 进行耳机配对即可。

V1.4




扫描下方二维码可获取修改配对名、自定义按键功能等更多个性设置

微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品


地址: 北京市海淀区北四环西路68号
邮编: 100080

生产企业: 东莞市漫步者科技有限公司
邮编: 523808
地址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。




◎ 功能操作




接听/挂断 双击左耳或右耳

暂停/播放 双击左耳或右耳

从耳朵中取出耳机暂停播放音乐, 戴上继续播放;

● 支持在 EDIFIER CONNECT APP 上自定义按键功能

左耳: 暂停/播放、上一首、音量加、语音助手

右耳: 暂停/播放、下一首、音量减、语音助手

◎ 充电盒电量指示



● 单击配对按键, 电源指示灯均可以显示充电盒电量;

充电盒电量 ≤ 30%, 红色电源指示灯亮;

充电盒电量 30%-80%, 粉色电源指示灯亮;

充电盒电量 ≥ 80%, 白色电源指示灯亮;

亮灯颜色根据实际电量显示红色、粉色或白色;

◎ FAQs

怎么进行敲击功能自定义。

- 请扫描说明书最后一页的“Edifier Connect”APP 二维码下载APP;
- 手机通过蓝牙连接到耳机, 并打开APP;
- 点击APP右上角“设置”--“敲击功能设置”进行左右耳功能设置。

充电盒充电时, 指示灯不亮。

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复、上/下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。
- 请确认在EDIFIER APP上耳机敲击操作已修改为所需要的功能。

漫步者与Elevoc Vocplus进行耳机语音降噪技术合作。Elevoc Vocplus AI语音降噪技术是基于深度神经网络的语音提取技术, 能够实时分离人声和环境噪声, 清晰提取人声, 让你即使身处地铁、马路、餐厅等非常嘈杂的环境, 对方也能丝毫不受噪音干扰, 清晰地听到你的声音。