

EDIFIER · 花再




— EDIFIER FREE PRO —

头戴式主动降噪蓝牙耳机

Bluetooth Headphone with Active Noise Cancellation

1. 产品说明及配件

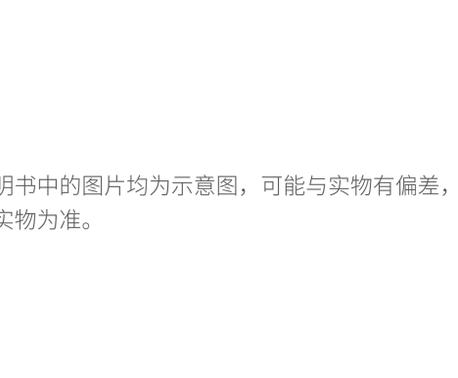

说明书&保修卡



充电线

注:

- 本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

2. 开关机

- 开机: 长按电源键约3秒, 白灯亮起。
- 关机: 长按电源键约3秒, 红灯亮起后熄灭。



白灯亮

3. 充电




- 接入标配的充电线为耳机充电。
- 充电时, 指示灯红灯常亮; 充满后, 指示灯红灯熄灭。

输入: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

警告: 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用, 请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸。

4. 操作说明

• 耳机与手机连接

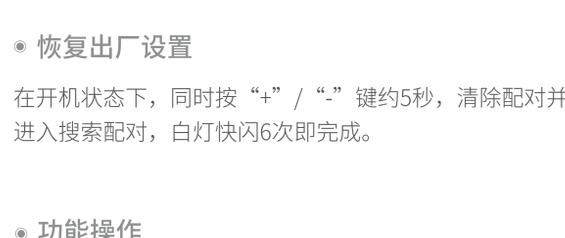

- 首次开机, 长按电源键约3秒开机, 此时白橙灯快闪, 自动进入蓝牙配对; 手机搜索“漫步者·花再 Free Pro”选择连接, 成功后白灯闪烁两次, 后续使用耳机会回连最后一次使用过的设备。

连接其他手机: 开机未连接状态下, 长按模式键约3秒; 耳机已连接状态下, 长按模式键约5秒进入蓝牙配对;

• 恢复出厂设置

在开机状态下, 同时按“+”/“-”键约5秒, 清除配对并进入搜索配对, 白灯快闪6次即完成。

• 功能操作



- +键
 - 音量+ 单击
 - 下一曲 长按

- 电源键
 - 开机 长按3秒
 - 关机 长按3秒
 - 暂停/播放 单击
 - 语音助手 双击
 - 接听/挂断 单击
 - 拒接 双击

- 键
 - 音量- 单击
 - 上一曲 长按

- 模式键
 - 模式切换 单击
 - 环境声模式
 - 降噪模式
 - 标准模式
 - 游戏模式 双击
 - 氛围灯开关 三击
 - 蓝牙配对 长按

• EDIFIER CONNECT 功能说明



降噪模式开关



环境声监听开关



游戏模式开关



定时关闭氛围灯



修改耳机配对名



音效模式切换



耳机提示音量调节



电量显示



定时关机

5. 常见问题解答

- 红色指示灯代替白色颜色指示灯闪烁。表示耳机电池低电量, 您需要再次对耳机充电。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。


为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复、上一曲、下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用, 请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥, 勿放在潮湿的地方, 以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品, 防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。

扫码关注
漫步者花再微信



扫一扫 更多惊喜!

深圳市漫步者心造科技有限公司 出品
地址: 深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区 9 号 317

生产企业: 东莞市漫步者科技有限公司
地址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东区东 2 号

合作商: 北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路 68 号

合作商: 深圳石心良品科技有限公司
地址: 深圳市宝安区松岗塘下涌工业大道 33 号 B 栋 4 楼

产品型号: EDF280007

EDIFIER®, 漫步者®, 花再® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究

石心® 为深圳石心良品科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究