


# EDIFIER


## ■ 包装清单

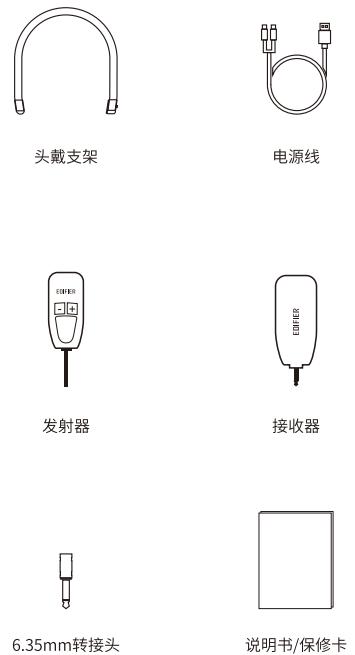

IU1  
头戴式无线麦克风 使用说明书  
[www.edifier.com](http://www.edifier.com)


## ■ 产品示意图

### • 接收器



- ① 3.5mm音频接头
- ② 电源开关
- ③ DC 5V充电接口
- ④ 电源指示灯
- ⑤ 充电指示灯

### • 发射器



- ① 拾音器
- ② 音量加
- ③ 音量减
- ④ 可变形软管
- ⑤ DC 5V充电接口
- ⑥ 电源开关
- ⑦ 电源指示灯
- ⑧ 充电指示灯

## ■ 使用步骤

1. 把先将发射器开关打开,蓝灯闪烁表示进入等待连接状态,再打开接收器后插入音响、扩音器等设备的话筒输入接口,蓝灯闪烁1-2秒后蓝色指示灯长亮,表示配对成功。

(备注:接收器标配3.5mm的插头,当有些设备为6.35mm接口时,你可以将配送的6.35转接头套装到接收器3.5mm插头上,再接入设备即可)。

2. 为了有效解决串频问题,本产品采用的是近距离对码技术,距离超过5米将无法连接。只有先将发射器和接收器在1米内自动配对成功后,才可以在30米内自由使用,如果在使用中出现断频,产品具有记忆功能,可以自动回连。若断频时间超过5秒,则需要移动到1米的距离内进行重新配对连接。

3. 若在使用过程中发现接收器或发射器电源指示红灯快闪,说明产品电量不足(约20分钟后自动关机),请及时给产品充电,充电时红灯长亮,充满电后红灯熄灭。



4. 同时按下发射器音量+/音量-按键,可开启/关闭3D混响特效,可体验高品质舞台音效。

△ 注:本产品系统设置麦克风在45分钟零操作状态下会自动关机,此时重新开机即可恢复使用。

### 5. 头戴装卸示意图


\* 装配: 将头戴支架卡头和发射器卡槽如装配步骤图1所示卡好,用大拇指按住头戴支架卡头处用力往上推,第一次装配要用较大力气,第二次装配时较轻松(见装配步骤图1、2)。

\* 拆卸: 一只手抓紧发射器,另一手大拇指按住头戴麦支架的卡头处用力往下推,第一次拆卸要用较大力气,第二次拆卸时较轻松(见拆卸步骤图3、4)。



## ■ 正确佩戴示意图

2.4G无线头戴麦克风的拾音头采用指向性90度防呆设计,请对准嘴部方向。



## ■ 技术参数

* 采样率: 48KHz	* 频率响应: 300Hz-18 KHz
* 调制方式: GFSK	* 发射耗电: <15mA
* 接收耗电: <12mA	* 传输距离: 30M
* 供电方式: 内置可充电聚合物电池3.7V	

## ■ 电池警告



- 电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 针对可拆卸电池的产品,电池务必回收或妥善处理,针对不可拆卸电池的产品,禁止拆解。
- 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
- 不要让金属物体接触电池的两极。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常,请勿继续使用。
- 电池浸水后禁止使用。
- 如果电池使用不当,就有可能爆炸或泄漏,从而造成烧伤和其它人身伤害;如果电池泄漏,应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。



微信扫一扫,更多信息

深圳市漫步者专业音响有限公司  
[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302  
SHENZHEN EDIFIER AUDIO CO., LTD.  
中国制造 Made in China  
型号:EDF180025

产品中有害物质的名称及含量	
部件名称	有害物质
铅(Pb)	○
汞(Hg)	×
镉(Cd)	○ ○ ○ ○ ○ ○
六价铬(Cr(VI))	○ ○ ○ ○ ○ ○
多溴联苯(PBDE)	○ ○ ○ ○ ○ ○
多溴二苯醚	○ ○ ○ ○ ○ ○
金属部件	○ ○ ○ ○ ○ ○
塑料部件	○ ○ ○ ○ ○ ○
电线电缆	○ ○ ○ ○ ○ ○
电路板组件	○ ○ ○ ○ ○ ○
电镀件	○ ○ ○ ○ ○ ○



本表依据SJ/T 11364的规定编制。  
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求。  
×:表示该有害物质至少在该部件的某一种均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。  
注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

## 麦克风服务条例

感谢您选购漫步者麦克风,为维护您的权益,本公司提供如下的售后服务:

- 一. 咨询服务: 用户在使用过程中遇到任何问题,均可致电:4008105526 咨询或登录:[www.edifier.com](http://www.edifier.com)查询。
- 二. 保修服务: 我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购之日起,在正常使用情况下,产品若出现质量问题一月包换(注:在外观无损、配件齐全前提下)、一年保修的服务;当地若无售后服务中心,用户可直接找厂家进行售后服务,具体情况请致电:4008105526,在得到厂家客服确认并受理后,请将售后品寄往厂家售后部门。  
注:请务必先致电客服确认受理。
- 三. 若有以下原因造成的麦克风损坏,恕不提供保修服务:
  1. 非产品规定的工作环境和存储环境造成的故障或损坏(如温度过高、过低,过于潮湿和干燥,海拔过高,电压或电流不稳定等)。
  2. 因意外或人为操作造成损坏(如操作失误、进液、不当插拔、划伤、搬运碰撞、电压不合适等)。
  3. 未经本公司授权的维修。
- 四. 保修卡所记载内容与产品不符,恕不提供保修服务。
- 五. 因自然灾害等不可抗力造成的产品损坏不在保修范围。
- 六. 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保存此卡及有效购机凭证,请勿自行修改保修卡及购物凭证,否则将被视为作废。
- 七. 使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明。
- 八. 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

深圳市漫步者专业音响有限公司  
地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302  
东莞市漫步者科技有限公司(工厂售后地址)  
地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号漫步者返修组  
电话:0769-88986868(此电话仅为寄件填写电话,具体售后服务  
请打4008105526)  
邮编:523808

## 保修卡

### 保修卡填写内容

产品名称		盖章处
产品型号		
购机日期		
用户姓名		
用户地址		
联系电话		
维修人		

合格证

日期: \_\_\_\_\_

检验员: \_\_\_\_\_

EDIFIER