

EDIFIER 漫步者



R1200BT 有源音箱

1. 物品清单



遥控器

副箱

主箱

3.5mm-RCA音频线

主副箱连接线

说明书&保修卡


注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 产品功能说明


● 主箱正面




1. 遥控接收窗/音源模式指示灯
2. 高音调节旋钮

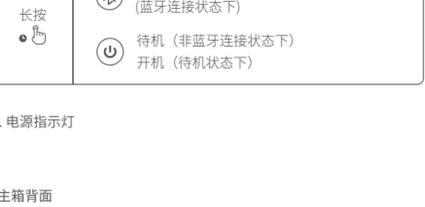

3. 低音调节旋钮

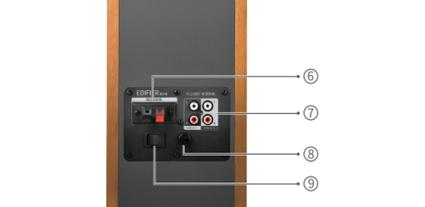

4. 总音量调节旋钮/多功能复合按键

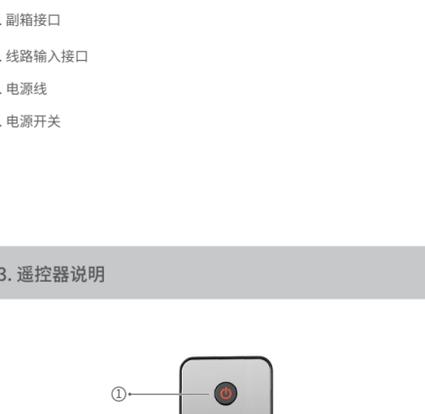

5. 电源指示灯

● 主箱背面




6. 副箱接口

7. 线路输入接口

8. 电源线

9. 电源开关

3. 遥控器说明

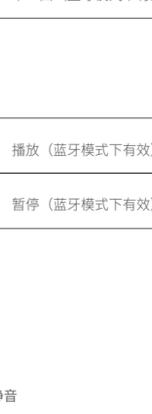

1. 开机/待机


2. 音量加

3. 上一曲/下一曲



4. 音量减

5. 播放/暂停

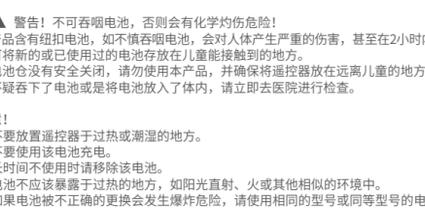

6. 电影模式

7. 音乐模式


8. 线路2输入

9. 线路1输入

10. 静音/取消静音



11. 蓝牙输入

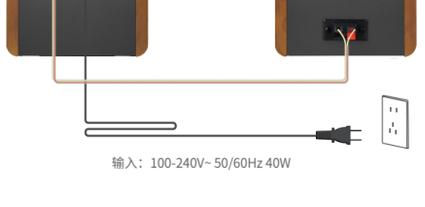

遥控器电池更换说明

按照图示方法取下遥控器电池仓，将电池正确装入电池仓内，然后关闭电池仓。


说明：本产品出厂时已将标配的一块CR2032纽扣电池装入遥控器内，并用绝缘胶纸将电池电极封固，初次使用时请取下保护电极的绝缘胶纸。

警告！不可吞咽电池，否则会有化学灼伤危险！本产品含有纽扣电池，如不慎吞咽电池，会对人体产生严重的伤害，甚至在2小时内致人死亡。不可将新的或已使用过的电池存放在儿童能接触到的地方。如电池仓没有安全关闭，请勿使用本产品，并确保将遥控器放在远离儿童的地方。如怀疑吞下了电池或是将电池放入了体内，请立即去医院进行检查。

注意！

1. 不要放置遥控器于过热或潮湿的地方。
2. 请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
3. 长时间不使用时应移除该电池。
4. 电池不应暴露于过热的地方，如阳光直射、火或其他相似的环境中。
5. 如果电池被不正确的更换会发生爆炸危险，请使用相同的型号或同等型号的电池更换。

4. 音箱连接示意图

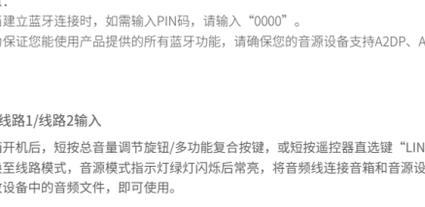

输入：100-240V~50/60Hz 40W

1. 将主副箱连接线的两端分别连接主箱和副箱后面的接线夹上（注意颜色的对应，不能短路或虚接）。
2. 将3.5mm-RCA音频线的一端连接到主箱后面板上的线路输入接口（注意颜色的对应），另一端连接音源设备。
3. 将电源线接入市电，打开电源开关，音箱即可使用。

5. 操作使用说明

● 蓝牙输入



1. 开机状态下，短按总音量调节旋钮/多功能复合按键，或短按遥控器直选键“*”切换至蓝牙模式，此时音源模式指示灯蓝灯快闪，打开蓝牙设备搜索并选择名称为“EDIFIER R1200BT”的音箱产品，连接成功后模式指示灯蓝灯常亮。

2. 如需断开蓝牙连接，可长按总音量调节旋钮/多功能复合按键，或长按遥控器直选键“*”，即可断开音箱与当前设备的连接，并清除配对信息。

注意：

1. 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
2. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。

● 线路1/线路2输入

音箱开机后，短按总音量调节旋钮/多功能复合按键，或短按遥控器直选键“LINE1/LINE2”切换至线路模式，音源模式指示灯绿灯闪烁后常亮，将音频线连接音箱和音源设备，选择播放设备中的音频文件，即可使用。

6. 下载安装Edifier Connect App



1. 使用手机扫描“Edifier Connect”二维码，选择下载安装；
2. 将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER R1200BT”的音箱产品；
3. 打开Edifier Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

7. 规格参数（执行标准:SJ/T 11540-2015）

失真限制的输出功率：L/R：21W+21W

额定声频率响应范围：55Hz-17KHz

噪声声级：≤25dB(A)

8. 疑难解答

● 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

● 遥控器不起作用？

检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER R1200BT”问题？

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查是否切换为蓝牙输入。
3. 请长按主箱上的“总音量调节旋钮/多功能复合按键”，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER R1200BT”。
4. 请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER R1200BT”。

● 蓝牙模式下，音乐播放出现断音？

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。

● 音箱无声，怎么办？

1. 请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。

● 只有一边音箱有声怎么办？

首先请检查音箱之间的连接线是否接好。其次可以尝试连接其他音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。

9. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。



微信扫一扫，更多信息

EDIFIER 漫步者

北京爱德发科技有限公司 出品

地址：北京市海淀区北四环西路68号

邮编：100080

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

邮编：523808

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

型号：EDF100061

商标说明：EDIFIER®，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。