



EDIFIER 漫步者



M25

多媒体音箱

1. 物品清单

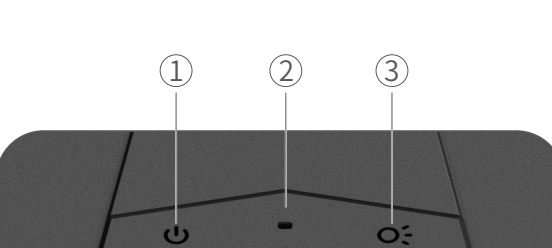

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 产品功能说明



1. 开/关机按键


长按 	 开机/关机
短按 x1 	 声卡/蓝牙模式切换

2. 麦克风

3. 氛围灯效切换按键

短按 x1 	 切换灯效
长按 	 关闭/打开灯效



4. 音量减按键

短按 x1 	 音量减小
长按 	 上一曲

5. 播放/暂停按键

短按 x1 	 播放/暂停音乐
	 接听电话（手机来电状态下）
	 挂断电话（手机通话状态下）
长按 	 拒接电话（手机来电状态下）
	 强制断开蓝牙，并清除配对信息（蓝牙连接状态下）

6. 音量加按键

短按 x1 	 音量增加
长按 	 下一曲

7. 模式/氛围指示灯


	 声卡输入
	 蓝牙输入

注意：

- 音箱处于声卡输入或蓝牙已连接状态下，模式指示灯常亮，5秒后会转为氛围灯效；若音箱处于蓝牙未连接状态，蓝色模式指示灯持续闪烁。
- 当氛围灯关闭时，在音箱端有按键操作时，对应模式指示灯会闪烁一次。当氛围灯开启时，在音箱端有按键操作时，对应氛围指示灯会闪烁一次。
- 恢复出厂设置：同时长按“+”和“-”按键3秒恢复出厂设置。

3. 操作使用说明

● 声卡连接

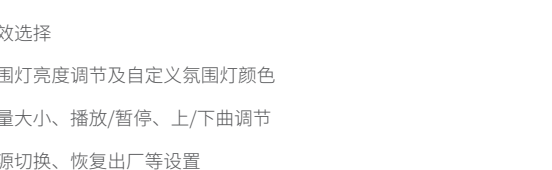

- 将音箱USB线接入电脑USB端口，音箱自动开机，首次开机默认为USB声卡输入，电脑自动安装完成USB声卡驱动后，即可使用。
- 非USB声卡输入时，可短按开/关机按键“

注意：

- 苹果电脑需手动切换设备，请打开苹果电脑的声音设置，选择输出设备为“EDIFIER M25”，即可使用。
- 声卡模式下音箱不支持音量同步，如需调节音量，可分别调节音箱端及电脑端的音量大小。

● 蓝牙连接

短按切换至蓝牙输入



- 开机情况下，短按开/关机按键“

3. 蓝牙指示灯状态说明

蓝牙待连接	 蓝灯闪烁
蓝牙已连接	 蓝灯常亮，5秒后转氛围灯效

4. 蓝牙免提电话功能



手机与音箱蓝牙连接，有电话接入时：

- 长按“

注意：

- 请确定您的设备支持A2DP (蓝牙音频传输协议)、HFP (蓝牙免提协议)、AVRCP (音/视频远程控制协议)。
- 如系统需要PIN码时，请输入“0000”。

4. 下载安装Edifier Connect App

1. 使用手机扫描“Edifier Connect”二维码，选择下载安装；
2. 将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER M25”的音箱产品；
3. 打开Edifier Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

App功能说明

- 音效选择
- 氛围灯亮度调节及自定义氛围灯颜色
- 音量大小、播放/暂停、上/下曲调节
- 音源切换、恢复出厂等设置

5. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：2.5W+2.5W

额定声频率响应范围：80Hz-19kHz

噪声声级：≤25dB(A)

输入：5V 1A

6. 常见问题解答

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER M25”问题？

- 1、请检查音箱是否开机。
- 2、请检查是否切换为蓝牙输入。
- 3、请长按主箱上的“

● 蓝牙模式下，音乐播放出现断音。

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱同连接设备之间有障碍物。

● 音箱无声，怎么办？

- 1、请检查USB插头是否插好。
- 2、请检查音源信号输出是否正常。
- 3、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 4、请断开音箱电源后重新开机。
- 5、苹果电脑连接声卡，请打开电脑上的声音设置，手动选择输出设备为“EDIFIER M25”。

7. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
 - 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体洒落、泼溅到本产品。
 - 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
 - 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
 - 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
 - 不要用尖体在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。



扫描下方二维码
可获取个性化设置



扫码关注 EDIFIER 漫步者

EDIFIER 漫步者

北京爱德发科技有限公司 出品

地址：北京市海淀区北四环西路68号

邮编：100080

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

邮编：523808

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

型号：EDF100060

商标说明：EDIFIER®、漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。