


花再 · EDIFIER



EDIFIER Air+

Wireless Sports Headphones
蓝牙运动耳机

1. 产品说明及配件




配件：耳机 × 1 Type-C充电线 × 1 耳帽 × 3对 耳翼 × 4对 说明书 & 保修卡 × 1

注：

- 本产品配有不同型号耳帽耳翼，请选用适合的进行佩戴。
- 本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 开关机

- **开机** 关机状态下长按多功能键 3秒开机，白灯亮1秒后进入配对模式。
- **关机** 开机状态下，长按多功能键3秒关机，红灯亮1秒后熄灭。




• 指示灯

3. 充电

● 耳机充电

- 接入标配的充电线为耳机充电。
- 充电时，红色指示灯常亮；充满后，指示灯熄灭。



- 充电口
- 输入：5V = 500mA

警告：

1. 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
2. 充电时保持充电口干燥，有液体流入充电口不能进行充电。

4. 操作说明

● 蓝牙配对



- 首次蓝牙连接：耳机首次开机会自动进入蓝牙搜索配对状态，红白指示灯交替闪烁；手机搜索“EDIFIER·花再 Air+”选择连接，成功后白灯5秒闪烁2次；
- 蓝牙回联：耳机配对成功后，以后每次开机耳机会自动回连最后一次连接过的设备；
- 连接新设备：关机状态下长按多功能键 5秒开机，进行新设备连接，红白指示灯交替闪烁，按首次蓝牙连接配对即可；


● 耳机一拖二

- 把A设备与耳机配对连接，成功后关机，再长按耳机多功能键5秒重启耳机直接进入配对模式；
- B设备搜索耳机蓝牙配对名称并连接；
- 在A设备上操作，点击耳机蓝牙配对名称，完成一拖二，成功后白色指示灯5秒闪烁2次；

● 恢复出厂设置/APP设置

- 在开机状态下蓝牙无连接，同时按“+”“-”键5秒清除配对列表,并恢复出厂设置,清除成功后红灯快闪6次。
- APP支持:耳机电量显示、EQ选择、显示并可修改配对名称、定时关机等设定；

● 通话/音乐/语音助手

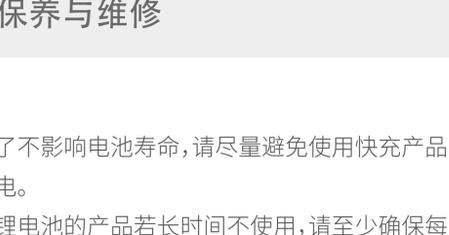

- ⊕ 音量加 短按
- ⏮ 上一曲 长按

- 🎵 播放/暂停 短按
- ☎ 接挂电话 短按
- 📞 拒接电话 长按
- 🗣 语音助手 双击

- ⊖ 音量减 短按
- ⏭ 下一曲 长按

5. 常见问题解答

红色指示灯代替白色指示灯闪烁。

- 表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。

耳机听不到声音。

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 保养与维修

- 为了不影响电池寿命,请尽量避免使用快充产品为本机充电。
- 带锂电池的产品若长时间不使用,请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥,勿放在潮湿的地方,以免影响产品内部电路。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。

扫描关注漫步者花再微信

深圳市漫步者心造科技有限公司 出品

地址：深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区 9 号 317

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 2 号

合作商：北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路 68 号

合作商：深圳石心良品科技有限公司

地址：深圳市宝安区松岗塘下涌工业大道 33 号 B 栋 4 楼

产品型号：EDF280023

EDIFIER®，漫步者®，花再® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究

石心® 为深圳石心良品科技有限公司持有注册商标，仿冒必究