

— Comfo Fit —

开放式真无线蓝牙耳机

Open Ear True Wireless Earphone

1. 开关机

- 充电盒开盖自动开机
- 将耳机放入充电盒，合盖自动关机



2. 电量状态与充电



- 耳机充电
  - 将耳机放入充电盒，合盖即充电
- 充电盒充电
  - 将充电盒接入Type-C充电线
  - 充电时 橙色灯常亮
  - 充满后 橙色灯熄灭



输入：5V 200mA(耳机)  
5V 1A(充电盒)

- 充电盒电量指示
  - 充电盒开盖或关盖时，自动读取电量
  - 100%-30%，白灯亮1秒
  - 30%以下，橙灯亮1秒
  - 5%以下，橙灯快闪3次

警告：  
• 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。  
• 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

3. 操作说明



图示区域为有效触控范围，请在此范围内进行耳机功能操作。

- 上一曲 轻触3次左耳
- 下一曲 轻触3次右耳
- 音量- 长按左耳
- 音量+ 长按右耳
- 暂停/播放 轻触2次左/右耳
- 接听/挂断 轻触2次左/右耳
- 拒接来电 轻触3次左/右耳

注：以上功能可在EDIFIER CONNECT APP中修改设置

• 蓝牙配对




- 首次配对
  - 充电盒开盖耳机自动开机后，将自动进入蓝牙配对状态，白橙灯快闪
  - 设备搜索“EDIFIER Comfo Fit”选择连接
  - 注意：当耳机连接过设备后，再次开机时将自动回连上一次的设备。

• 连接其他设备

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键约3秒，配对指示灯白橙灯快闪
- 设备搜索“EDIFIER Comfo Fit”选择连接


• 双设备连接

- 如上操作，把A设备与耳机配对连接，成功后不从充电盒取出耳机，再次长按充电盒按键3秒使耳机再次进入蓝牙配对模式。
- 通过B设备搜索耳机并连接。
- 然后在A设备上点击耳机配对名，手动连接耳机即可完成双设备连接。

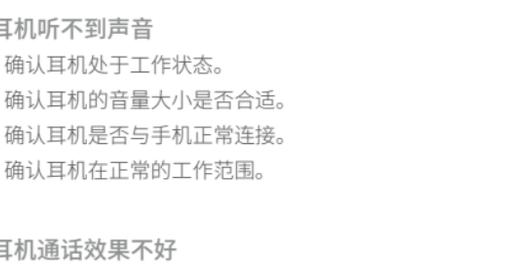

• 左右耳TWS连接/恢复出厂设置

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 三击充电盒按键白灯慢闪，进入左右耳配对，同时将恢复耳机出厂设置
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对，白橙灯快闪



• EDIFIER CONNECT APP 功能说明



以上功能，下载EDIFIER CONNECT APP 即可获取

4. 常见问题解答

怎么进行触控功能自定义

- 请扫描说明书上“Edifier connect”APP二维码下载APP。
- 手机通过蓝牙连接到耳机，并打开APP。
- 点击APP右上角“设置”--“操作功能设置”进行左右耳功能设置。

充电盒充电时，指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

5. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用刺激性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。



微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地址：北京市海淀区北四环西路68号  
邮编：100080

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司  
邮编：523808  
地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

产品型号：EDF200153

商标说明：EDIFIER®、漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。