

花再


HALO SOUNDBAR

多媒体音箱

1. 物品清单



音箱



说明书&保修卡



擦拭布

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明



1. 音箱开关&模式切换

长按 	开机 (关机状态下) / 关机 (开机状态下)
短按 x1 	输入模式切换 (声卡/蓝牙)

2. 指示灯模式

 红灯	声卡输入
 白灯	蓝牙输入

3. 音量减小&上一曲

短按 x1 	音量减小
长按 	上一曲

4. 播放/暂停

短按 x1 	播放/暂停 (蓝牙/声卡模式下有效)
	接听电话 (有来电状态)
	挂断电话 (正在通话状态)
长按 	拒接电话 (有来电状态下) 强制断开蓝牙, 不清除设备配对信息

5. 音量增加&下一曲


短按 x1 	音量增加
长按 	下一曲

6. 氛围灯

短按 x1 	切换氛围灯效
长按 	打开/关闭氛围灯

3. 操作使用说明

● 声卡输入

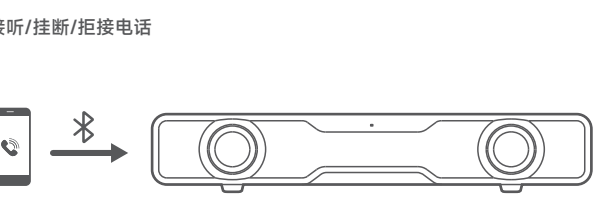

将音箱USB线接入电脑USB端口，音箱开机后，短按开/关机按键“”切换至声卡模式，模式指示灯红灯常亮，打开电脑的声音设置，选择输出设备为“EDIFIER Halo Soundbar”，即可使用。

注意：声卡模式下，音箱不支持音量同步功能，如需调节音量，可分别调节音箱端及电脑端的音量大小。

● 蓝牙输入



1、开机状态下，短按开/关机按键“”切换至蓝牙模式，此时白色指示灯闪烁，打开蓝牙设备搜索并选择“花再 Halo Soundbar”，连接成功后白灯常亮，即可使用。

2、如需断开蓝牙，可长按播放/暂停按键“”，即可断开音箱与当前设备的连接。

● 接听/挂断/拒接电话



手机与音箱蓝牙连接，有电话接入时：

- 短按“”按键，接听电话/挂断电话
- 长按“”按键，拒接电话

4. 下载安装EDIFIER Connect 手机端



1、使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；

2、将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“花再 Halo Soundbar”的音箱产品；

3、打开EDIFIER Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

5. 下载安装PC端软件EDIFIER TempoHub

1、请通过电脑下载并安装专用版的PC端软件“EDIFIER TempoHub”，软件下载地址为：<https://www.edifier.com/PC.html>

2、将音箱切换至声卡输入，通过USB线与电脑进行连接，选择输出设备为“EDIFIER Halo Soundbar”，打开PC客户端界面，可选择喜欢的个性化设置及操作。

6. 规格参数 (执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：2.5W+2.5W

额定声频率响应范围：90Hz-18kHz

噪声声级：≤25dB(A)


输入：5V = 1A

7. 保养与维护


在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。



扫码关注漫步者花再微信



扫码关注 EDIFIER 漫步者

深圳市漫步者心造科技有限公司 出品

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区华强时代广场三单元 1701

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 2 号

产品型号：EDF286008

花再®，EDIFIER®，漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。