EDIFIER

MT6 Pro

头戴式主动降噪蓝牙耳机

Bluetooth Headphone With Active Noise Cancellation

1.产品说明及配件

■ 配件：耳机 x 1 Type-C充电线 x 1 说明书X1 保修卡 x 1

• 注：
本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，
请以实物为准。

2.开关机

■ **开机** 长按电源键，耳机开机

■ **关机** 长按电源键，耳机关机

3.充电

■ **耳机充电**

- 接入标配的充电线为耳机充电
- 充电时红色指示灯亮起。
  充满电后：
  若耳机边使用边充电，
  充满后转白灯常亮；
  若耳机仅充电，
  充满电后红灯熄灭。

输入: 5V ⎓ 1A

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

4.操作说明

■ 蓝牙配对

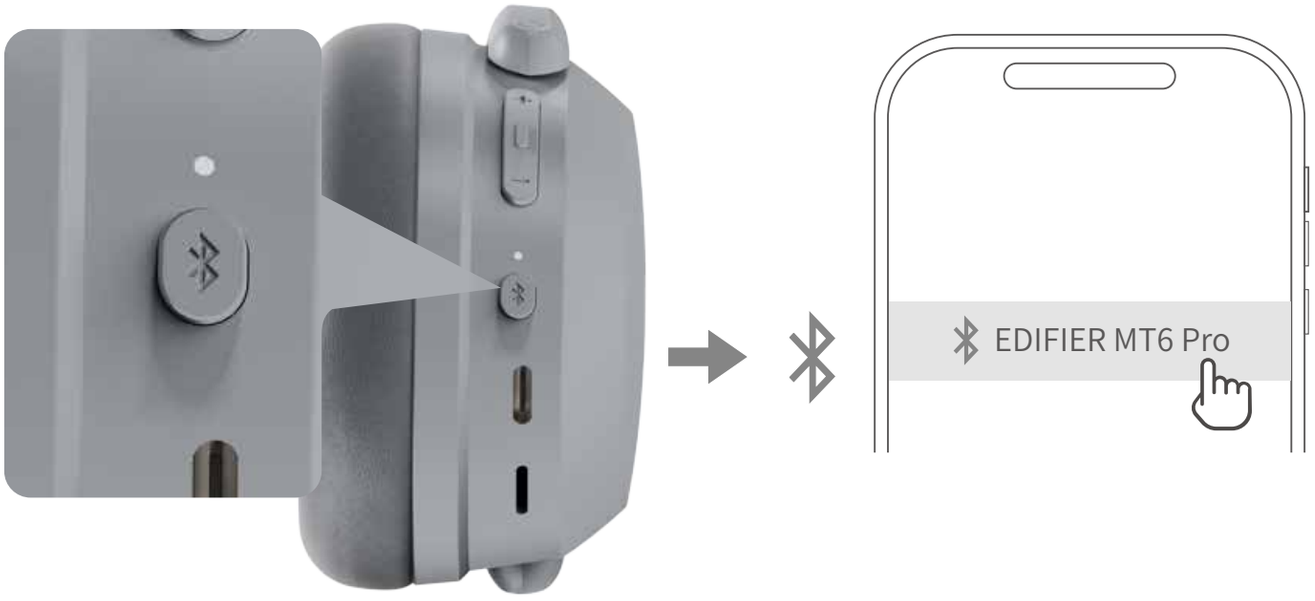

首次配对

- 首次开机使用，自动进入蓝牙配对，此时红白色灯交替快闪
- 手机搜索“EDIFIER MT6 Pro”选择连接，连接成功后白灯闪2次

蓝牙回连

- 耳机配对成功后，以后每次开机耳机直接回连最后一次连接过的设备

连接新设备

- 开机状态下，长按模式键约3秒，红白灯交替快闪，进行新设备连接

双设备连接

- 将A设备先与耳机连接，成功后再次长按耳机蓝牙键约3秒，耳机自动进入蓝牙配对模式
- 在B设备蓝牙配对列表中选择耳机并成功连接
- 回到A设备上手动连接耳机，即可完成双设备连接
- 当耳机关机后再开机，会自动回连到最后一次连接的两台设备

■ 有线模式

本耳机可连接Type-C数据线有线使用
（Type-C数据线需自备，出厂默认为充电线）

■ 恢复出厂设置

在蓝牙模式时，同时按“+”&“-”键5S，白灯快闪2秒闪6次后熄灭，耳机将清除配对记录并恢复出厂设置，成功后直接进入红白灯交替快闪的蓝牙配对模式

■ 按键功能说明

蓝牙配对/模式切换

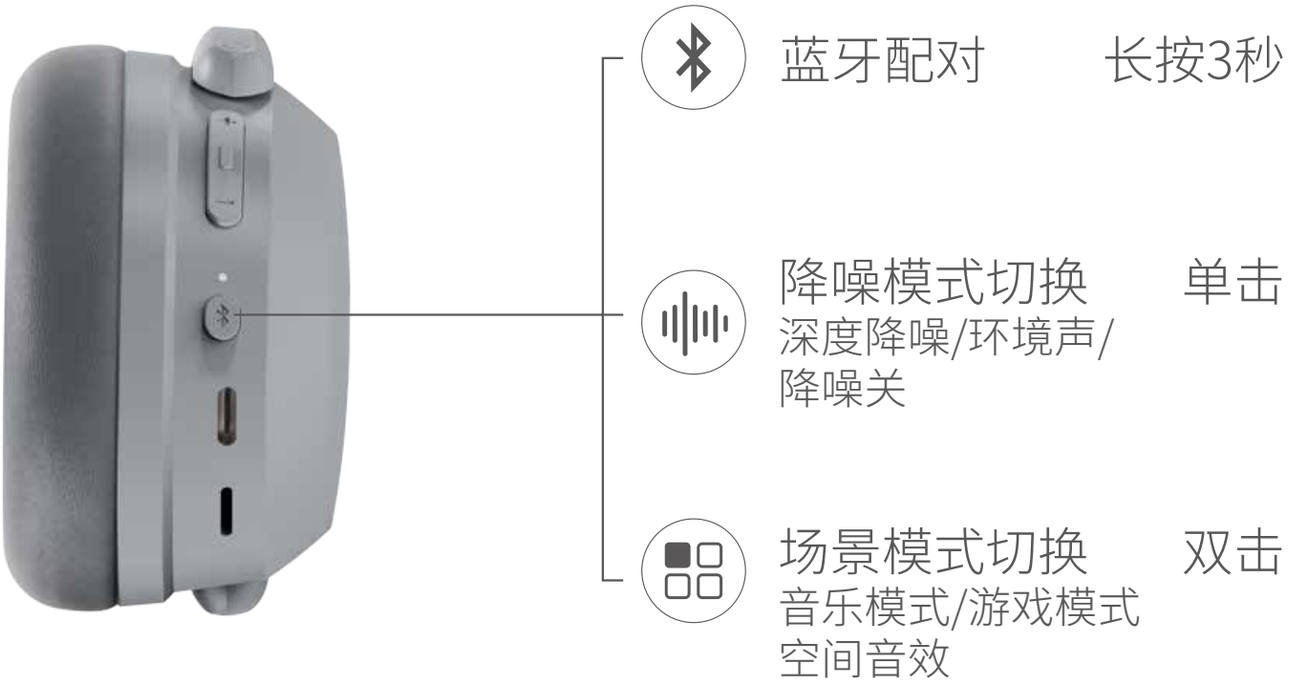

*可在 EDIFIER Connect APP 里自定义设置不同的降噪模式

通话

接听	单击
挂断	单击
拒接	双击
语音助手	双击

音乐

音量加	单击
上一曲	长按
暂停/播放	单击
音量减	单击

下一曲　　长按

5.常见问题解答

红色灯5S红灯闪烁1次

- 表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。

耳机听不到声音。

- 确认耳机是否处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机是否在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。

- 确认手机是否在信号强的地区。
- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、下一曲控制。

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video

Remote Control Profile)协议。

6.保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

7.皮质耳套使用注意事项及保养方法

- 请把耳机放置在常温阴凉干燥处，长时间暴露于阳光、潮湿、密封、高温的环境下，会加速氧化损耗材质；
- 使用完后如有汗渍、油污或其他液体请用棉布蘸稀释酒精擦拭干净并存放于通风处，避免耳套染色、变形、硬化加快分解，缩短寿命；
- 耳机不使用时请将耳机放置于耳机盒或挂在耳机架上，避免压坏耳套；
- 避免过度拉伸耳套，过度拉伸变形影响佩戴；
- 请定期清洁，使用软布或小刷子轻拭耳套上的液体、污垢等；

正确的保养方法可以让耳套保持良好的状态，延长其使用寿命，提高音质和舒适度。

微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地　　址：北京市海淀区北四环西路68号

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

地　　址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

型　　号：EDF200168

商标说明：®, EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。