



## LoliPods 2022版

True Wireless Stereo Earbuds

真无线立体声耳机

### 1. 产品说明及配件




耳机\*2 充电盒\*1 Type-C充电线\*1 说明书\*1 保修卡\*1

注:

• 本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

### 2. 开关机

- 充电盒开盖自动开机
- 将耳机放入充电盒, 关盖自动关机

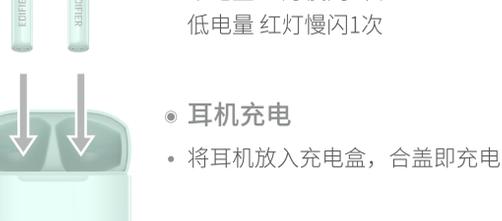

### 3. 充电

- 电量显示
- 充电盒开/关盖, 将显示充电盒电量
- 高电量 红灯慢闪3次
- 中电量 红灯慢闪2次
- 低电量 红灯慢闪1次

- 耳机充电
- 将耳机放入充电盒, 合盖即充电

- 充电盒充电
- 将充电盒接入Type-C充电线
- 充电时 红灯常亮
- 充满后 红灯熄灭

输入: 5V  $\equiv$  200mA (耳机)  
5V  $\equiv$  1A (充电盒)

警告:

- 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用, 请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源 (如UL、CSA、VDE、CCC), 否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

### 4. 操作说明

- 蓝牙配对



- 耳机均在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键约3秒, 配对指示灯双色灯快闪
- 设备搜索“EDIFIER LoliPods 2022版”选择连接

首次配对

- 充电盒开盖耳机自动开机后, 将自动进入蓝牙配对状态, 双色灯快闪
- 设备搜索“EDIFIER LoliPods 2022版”选择连接

注意: 当耳机连接过设备后, 再次开机时将自动回连上一次的设备。

- 左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 三击充电盒按键单色灯快闪, 进入左右耳配对, 同时将恢复耳机出厂设置
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对, 双色灯快闪



- 敲击功能说明



灰色区域为有效敲击区域

- 接听/挂断 双击左耳或右耳

- 暂停/播放 双击左耳或右耳

- 下一曲 三击右耳

- 游戏模式 三击左耳

- EDIFIER CONNECT 功能说明



更多功能请下载 Edifier Connect 获取

### 5. 常见问题解答

#### 充电盒充电时, 指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时, 电池会进入休眠状态, 此时需充电约 30 分钟后才会亮灯。

#### 耳机听不到声音

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

#### 耳机通话效果不好


- 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请确认耳机通话音量调节过小/静音。
- 请检查耳机电量是否过低, 电量过低会影响耳机性能。

#### 为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

### 6. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用, 请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥, 勿放在潮湿的地方, 以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品, 防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上刮划, 以免损坏外壳和影响外观。



微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地址: 北京市海淀区北四环西路68号

邮编: 100080

生产企业: 东莞市漫步者科技有限公司

邮编: 523808

地址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。