


# 花再

# HALO PIXELBAR

多媒体音箱

## 使用说明书


### 1. 物品清单

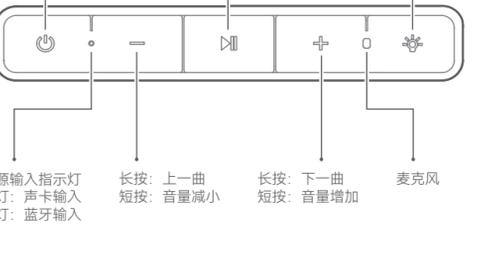

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

### 2. 功能说明


长按：开机/关机  
短按：音源输入切换  
长按：强制断开蓝牙  
短按：播放/暂停  
长按：打开/关闭灯效及像素屏  
短按：切换像素屏个性场景  
双击：切换灯效

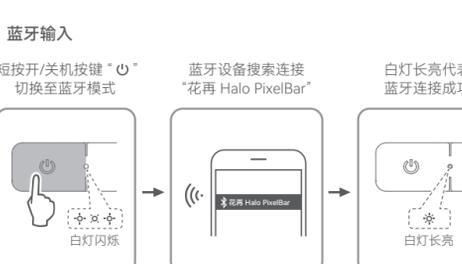

音源输入指示灯  
红灯：声卡输入  
白灯：蓝牙输入  
长按：上一曲  
短按：音量减小  
长按：下一曲  
短按：音量增加  
麦克风

### 3. 操作使用说明

#### ● 声卡输入

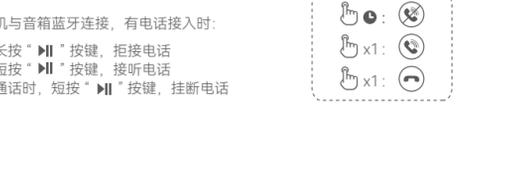

将音箱USB线接入电脑USB接口，音箱开机后，短按/关机按键“**⏻**”切换至声卡输入，音源输入指示灯红灯长亮，打开电脑的声音设置，选择输出设备为“花再 Halo PixelBar”，即可使用。

注意：  
1、声卡输入模式下，音箱不支持音量同步功能，如需调节音量，可分别调节音箱端及电脑端的音量大小。  
2、台式电脑前置USB接口因线路传输损耗，可能存在供电不稳定，为保障稳定供电，使用台式电脑，推荐将音箱USB线接入主机后置的USB接口。

#### ● 蓝牙输入

短按/关机按键“**⏻**”切换至蓝牙模式  
蓝牙设备搜索连接“花再 Halo PixelBar”  
白灯长亮代表蓝牙连接成功



#### ● 蓝牙隐藏模式

为防误连，音箱蓝牙10分钟内未被连接，音箱将自动进入蓝牙隐藏状态。



#### ● 接听/挂断/拒接电话



手机与音箱蓝牙连接，有电话接入时：  
● 长按“**▶||**”按键，拒接电话  
● 短按“**▶||**”按键，接听电话  
● 通话时，短按“**▶||**”按键，挂断电话

### 4. 下载安装EDIFIER Connect 手机端




1、使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；  
2、将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“花再 Halo PixelBar”的音箱产品；  
3、打开EDIFIER Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您可通过App更换或自定义像素屏的内容显示，以及选择喜欢的个性化设置。

### 5. 下载安装PC端软件EDIFIER TempoHub

1、请通过电脑下载并安装专用的PC端软件“EDIFIER TempoHub”，软件下载地址为：<https://www.edifier.com/PC.html>  
2、通过USB线与电脑进行连接，将音箱切换至声卡输入，选择输出设备为“花再 Halo PixelBar”，打开PC客户端界面，可更换或自定义像素屏的内容显示，以及选择喜欢的个性化设置及操作。

### 6. 屏幕功能——音乐可视化

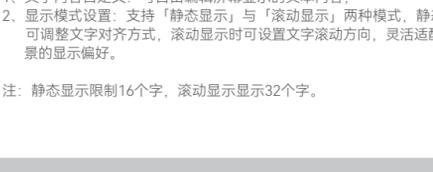

本设备的音乐可视化功能为歌词显示，仅支持通过手机蓝牙连接时使用。开启该功能后，当接收到歌词信息，音箱界面将实时显示当前歌词内容。

1、您可通过配套的EDIFIER Connect APP对音乐可视化显示功能进行开启或关闭操作。  
2、设备预设5种不同的歌词进入和退出动画效果，您可以根据个人喜好进行选择。

### 7. 屏幕功能——个性场景



个性场景下包含时钟、游戏、打工、读书等多样化主题，每个主题下均提供丰富内容显示。

1、通过音箱“灯效键”可快速切换9大主题场景；  
2、通过配套的APP或PC端软件可自由选择主题，并在所选主题下进一步挑选不同的显示效果，可轻松适配工作、娱乐、学习等多元场景及个人偏好。

### 8. 屏幕功能——自创空间



自创空间下，可自定义屏幕显示的文字内容，并通过配套APP或PC端软件进行个性化设置。

1、文字内容自定义：可自由编辑屏幕显示的文本内容；  
2、显示模式设置：支持「静态显示」与「滚动显示」两种模式，静态显示时可调整文字对齐方式，滚动显示时可设置文字滚动方向，灵活适配不同场景的显示偏好。

注：静态显示限制16个字，滚动显示显示32个字。


### 9. PC端消息通讯功能

#### ● 好友添加与聊天



PC端软件EDIFIER TempoHub支持消息通讯功能，可通过搜索手机号添加好友，建立联系后即可在PC端进行即时聊天互动。

#### ● 声卡模式消息同步显示

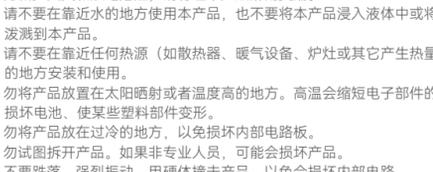

在声卡模式下，将Halo PixelBar与电脑连接后，打开PC端软件并开启“设备信息同步”功能，当接收到好友消息时，消息内容将自动同步显示在音箱显示屏上。

### 11. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

产品名称：多媒体音箱  
产品型号：EDF286015  
额定限制的输出功率：5W+5W  
失真频率响应范围：75Hz~20kHz  
噪声声级：≤20dB(A)  
输入：5V = 1A

### 12. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近火源的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如加热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池，使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用刺激性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。



扫码关注漫步者花再微信



扫码关注 EDIFIER 微博

深圳市漫步者心造科技有限公司 出品  
地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区华强时代广场三单元 1701  
生产企业：东莞市漫步者科技有限公司  
地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 2 号  
型号：EDF286015

花再®、EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。