



Lolli ANC

True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation

— 真无线降噪蓝牙耳机 —

1. 产品说明及配件




耳机x1对 充电盒x1 Type-C充电线x1 说明书&保修卡x1

注：


- 本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准，解释权归漫步者所有。

2. 开关机

- 充电盒开盖自动开机
- 将耳机放入充电盒，关盖自动关机

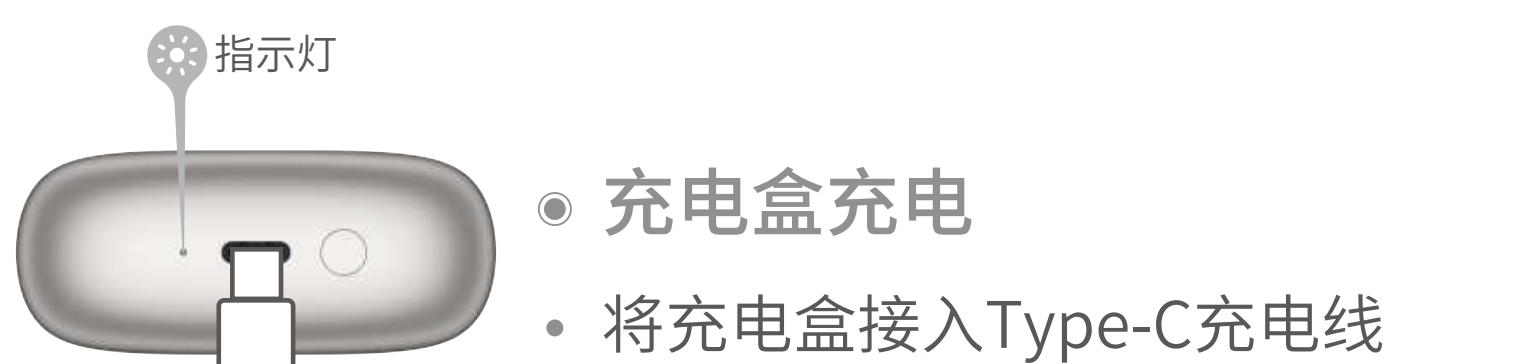

3. 电量状态与充电

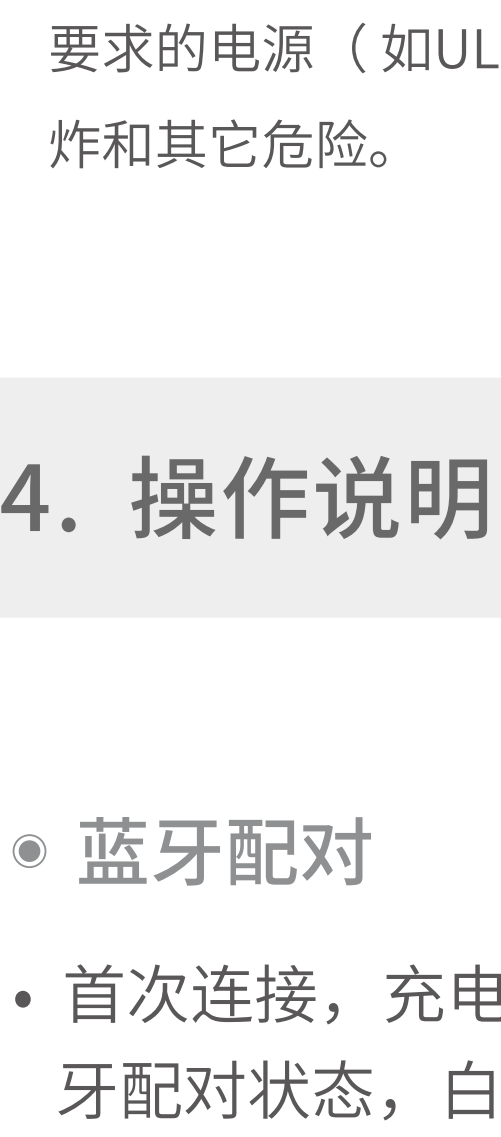

- 耳机充电
- 当耳机出现低电量提示音时，将耳机放入充电盒充电

- 充电盒电量显示
- 充电盒开/关盖时，自动读取电量
- 高电量，白灯亮
- 低电量，橙灯亮
- 电量不足请充电：橙灯快闪3次



- 充电盒充电
- 将充电盒接入Type-C充电线
- 充电时：指示灯常亮
- 充满后：指示灯熄灭

输入: 5V 200mA (耳机)
5V 1A (充电盒)

警告：

- 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

4. 操作说明

• 蓝牙配对

- 首次连接，充电盒开盖耳机自动开机后，将自动进入蓝牙配对状态，白橙灯交替快闪
- 连接其他设备，耳机均在充电盒内且开盖，长按充电盒按键约3秒，进入蓝牙配对状态，白橙灯交替快闪
- 设备搜索“EDIFIER Lolli ANC”选择连接
- 当耳机连接过设备后，再次开机时将自动回连上一次的设备



• 左右耳配对/恢复出厂设置


- 出厂已完成双耳配对
- 左右耳机放入充电盒中，打开充电盒盖，三击充电盒按键白灯慢闪清除配对列表，成功后自动进入白橙灯交替快闪的蓝牙配对状态



• 双设备连接

- 把A设备与耳机配对连接，成功后耳机直接进入配对模式
- 通过B设备搜索耳机并连接
- 在A设备上操作，手动连接耳机，完成双设备连接
- 耳机关机后再打开，自动回连最后连接的两个设备

• 功能说明

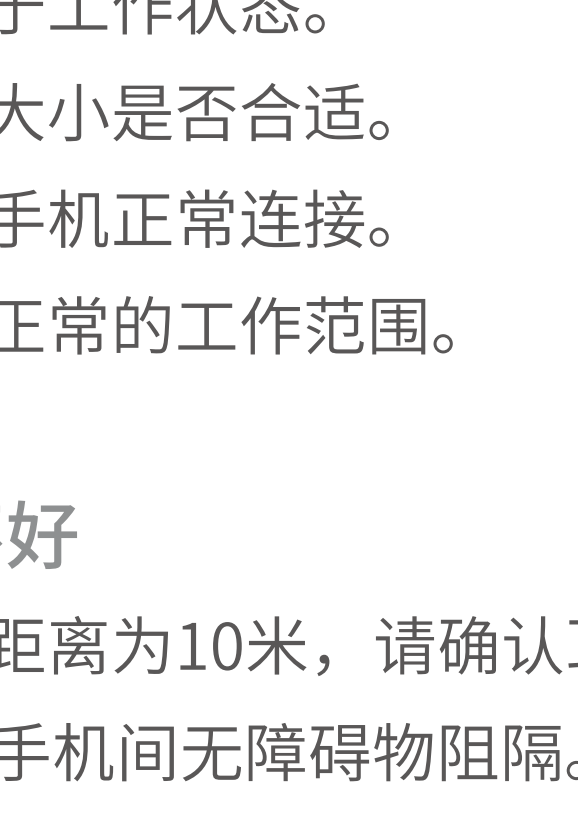

图示区域为有效触控范围，请在此范围内进行耳机功能操作。




降噪模式切换 轻触2次左耳



接听/挂断 轻触2次左耳或右耳



暂停/播放 轻触2次右耳



游戏模式 轻触3次左耳



下一曲 轻触3次右耳

1. 降噪模式:降噪开、环境声、降噪关循环切换
2. 下载 EDIFIER Connect APP 可自定义按键功能

• EDIFIER Connect APP 功能说明



修改蓝牙配对名



降噪模式选择



耳机关机



游戏模式开关



电量显示



找回耳机



操控设置



切换EQ



耳机提示音量



恢复出厂设置



对话翻译

更多功能请下载 EDIFIER Connect APP获取

5. 翻译功能

- 下载并登录EDIFIER Connect APP
- 开启翻译模式：打开翻译功能页面且页面点亮时，双击开始对话（该操作仅在翻译页面有效，原功能失效，退出翻译模式后恢复原功能）
- 退出翻译模式：退出翻译页面；熄屏或后台清退APP
- 翻译功能iOS暂支持18.0以上系统，Android支持6.0以上系统

6. 常见问题解答

充电盒充电时，指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约 30 分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机是否处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机是否在正常的工作范围。

耳机通话效果不好


- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请确认耳机通话音量调节过小/静音。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

7. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。
- 对硅胶过敏者慎用。

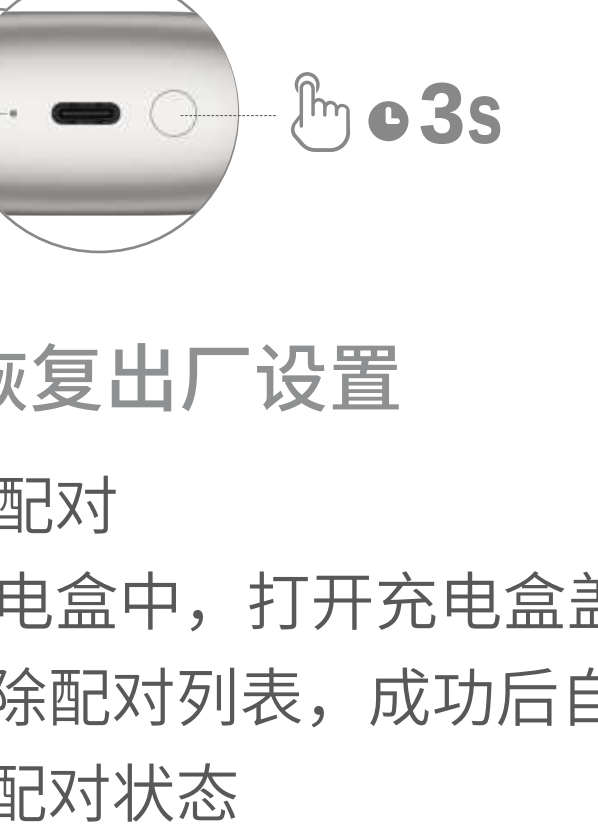

微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司

北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

型号：EDF200202

商标说明：EDIFIER®, 漫步者®, 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。