



Lolli Pro 3i

— 真无线主动降噪耳机 —

True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation

1. 产品说明及配件



耳机x1对 充电盒x1 耳帽x2对 Type-C充电线x1 说明书&保修卡x1

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。


2. 开关机

- 充电盒开盖自动开机
- 将耳机放入充电盒, 关盖自动关机

3. 充电

● 耳机充电

- 将耳机放入充电盒, 合盖即充电

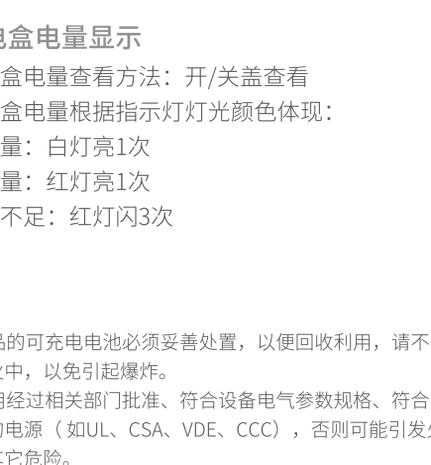

● 充电盒充电

- 将充电盒接入Type-C充电线

充电时 指示灯常亮

充满后 指示灯熄灭

输入: 5V $\overline{=}$ 200mA (耳机)

5V $\overline{=}$ 1A (充电盒)



● 充电盒电量显示

- 充电盒电量查看方法: 开/关盖查看
- 充电盒电量根据指示灯灯光颜色体现:

高电量: 白灯亮1次

低电量: 红灯亮1次


电量不足: 红灯闪3次

警告:

- 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用, 请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源 (如UL、CSA、VDE、CCC), 否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

4. 操作说明

● 蓝牙配对



首次配对

- 充电盒开盖耳机自动开机后, 将自动进入蓝牙配对状态, 白红灯交替快闪
- 设备搜索“EDIFIER Lolli Pro 3i”选择连接



连接其他设备

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键约3秒, 白红灯交替快闪
- 设备搜索“EDIFIER Lolli Pro 3i”选择连接


注意: 当耳机连接过设备后, 再次开机时将自动回连上一次的设备。

双设备连接


- 把A设备与耳机配对连接, 成功后耳机直接进入配对模式
- 通过B设备搜索耳机并连接
- 在A设备上操作, 手动连接耳机, 完成双设备连接; 耳机关机后再打开, 自动回连最后连接的两个设备。

● 左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 三击充电盒按键白灯慢闪, 进入左右耳配对, 同时将恢复耳机出厂设置
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对, 白红灯交替快闪

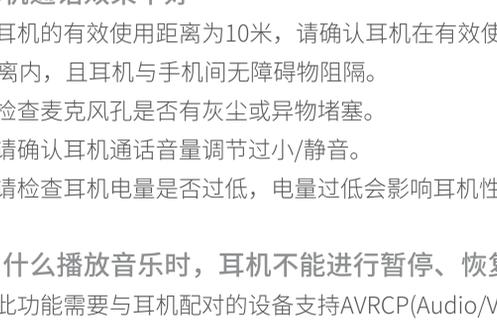

● 功能说明



红色区域为触摸区域

- 接听/挂断 双击左/右耳
- 暂停/播放 双击右耳
- 降噪模式切换 长按左/右耳
- 场景模式切换 双击左耳
- 上一曲 单击3次左耳
- 下一曲 单击3次右耳

● EDIFIER Connect APP功能说明

- 降噪模式切换
- LDAC
- 修改耳机配对名
- 操控设置
- 切换EQ
- 电量显示
- 入耳检测
- 找回耳机
- 耳机提示音量调节

更多功能请下载 EDIFIER Connect APP获取

5. 翻译模块

- 下载并登录EDIFIER Connect APP
- 开启翻译模式: 打开翻译功能页面且页面点亮时, 双击开始对话 (该操作仅在翻译页面有效, 原功能失效, 退出翻译模式后恢复原功能)
- 退出翻译模式: 退出翻译页面; 熄屏或后台清退APP
- 翻译功能iOS暂支持18.0以上系统, Android支持6.0以上系统

6. 常见问题解答

充电盒充电时, 指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时, 电池会进入休眠状态, 此时需充电约 30 分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机是否处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机是否在正常的工作范围。

耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请确认耳机通话音量调节过小/静音。
- 请检查耳机电量是否过低, 电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

7. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用, 请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥, 勿放在潮湿的地方, 以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品, 防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。

微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司

北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

型号: EDF200207

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。