

花再




Auro Clip

开放式真无线蓝牙耳机

1. 开关机

- 打开充电盒盖子自动开机
- 耳机放入充电盒，关盖自动关机并充电

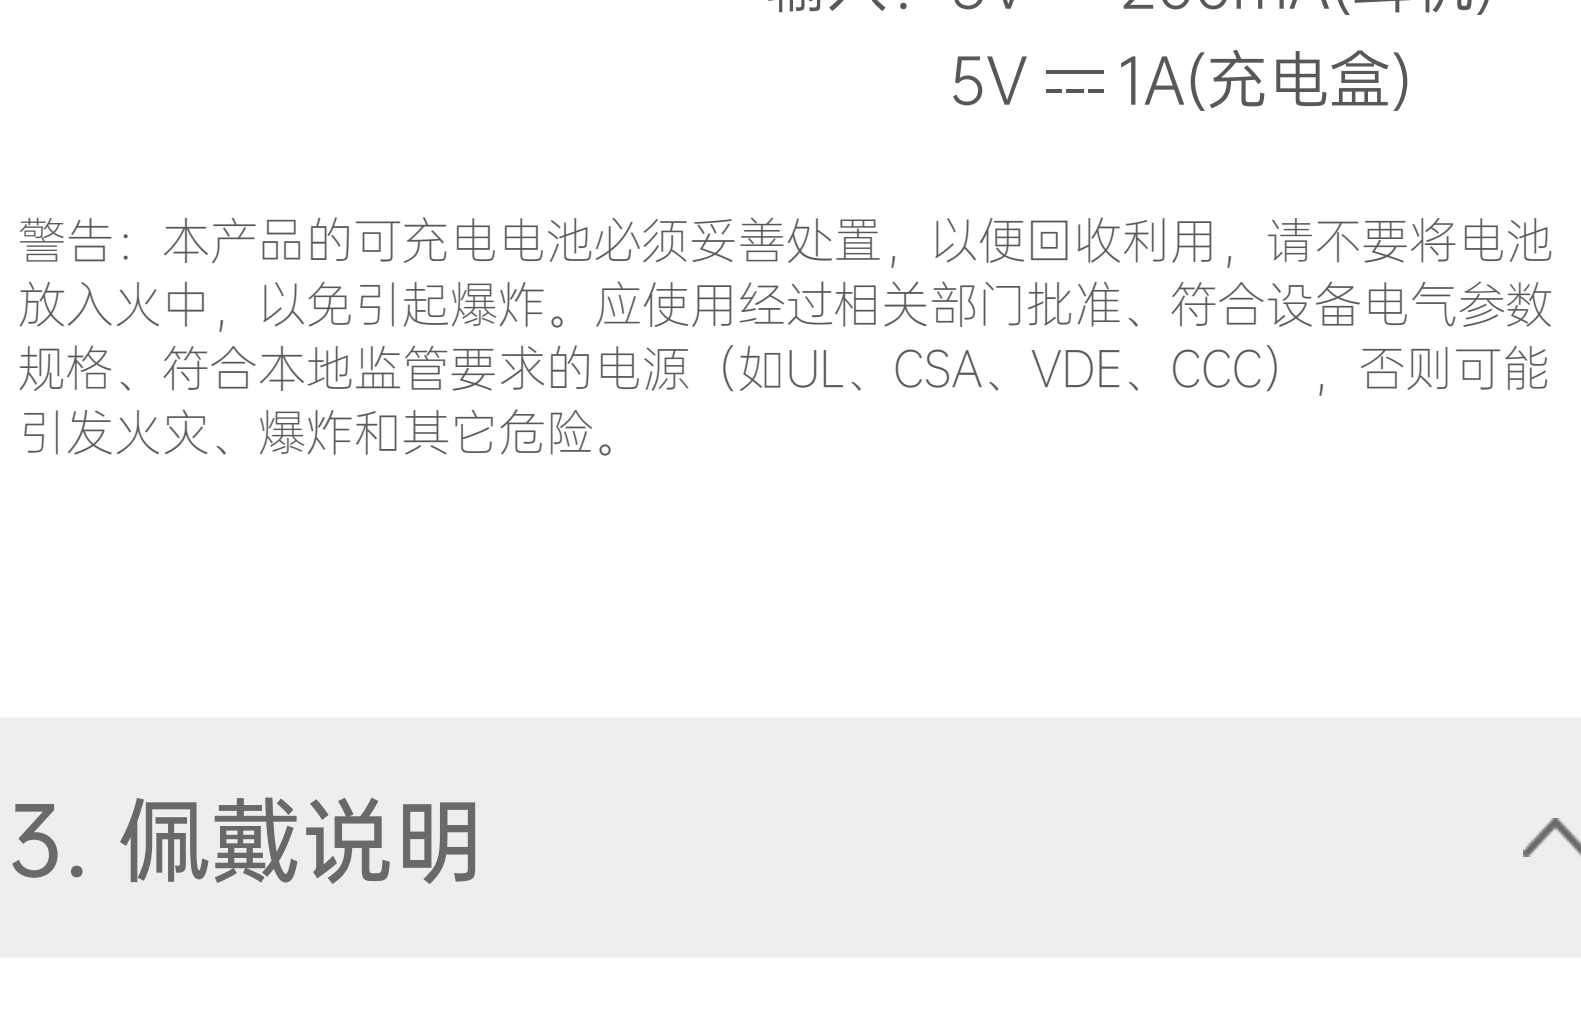

2. 电量状态与充电



- **耳机充电**


耳机放入充电盒，合盖即充电

- **充电盒充电**

将充电盒接入Type-C充电线

充电时：橙色指示灯常亮

充满时：橙色指示灯熄灭

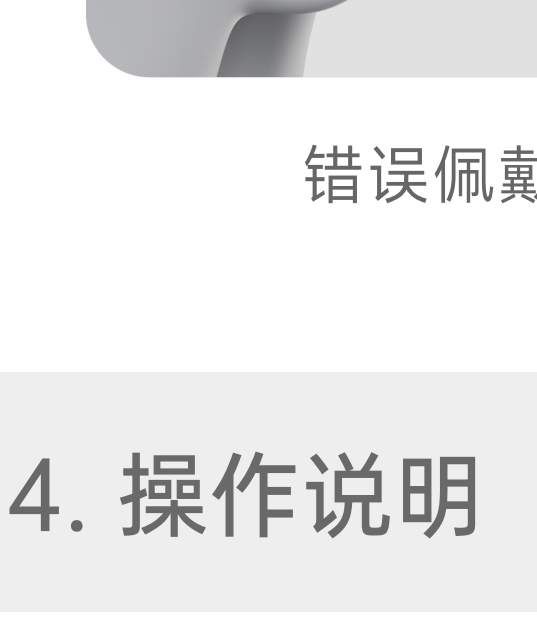

- **电量查看方式**

- 打开关闭充电盒上盖

- 开盖状态下，单击充电盒按键

- **充电盒电量显示**

- 电量充足：白灯亮1秒

- 电量低：橙灯亮1秒

- 电量不足：橙灯快闪3次


输入：5V $\Rightarrow$ 200mA(耳机)

5V $\Rightarrow$ 1A(充电盒)

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

3. 佩戴说明

产品对称形态设计，左右耳可随意佩戴

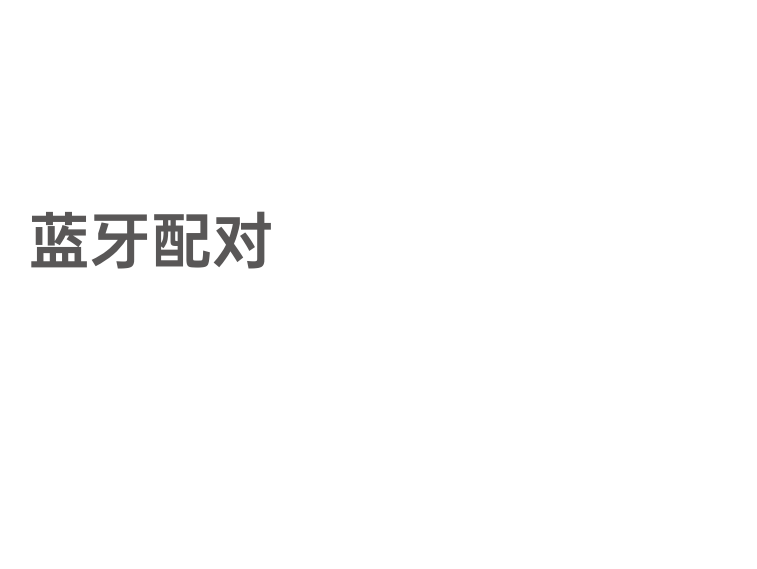



STEP 1

拿起任一耳机，
找到出音孔




STEP 2

对准耳道轻轻夹住，
上下调到稳定的角度

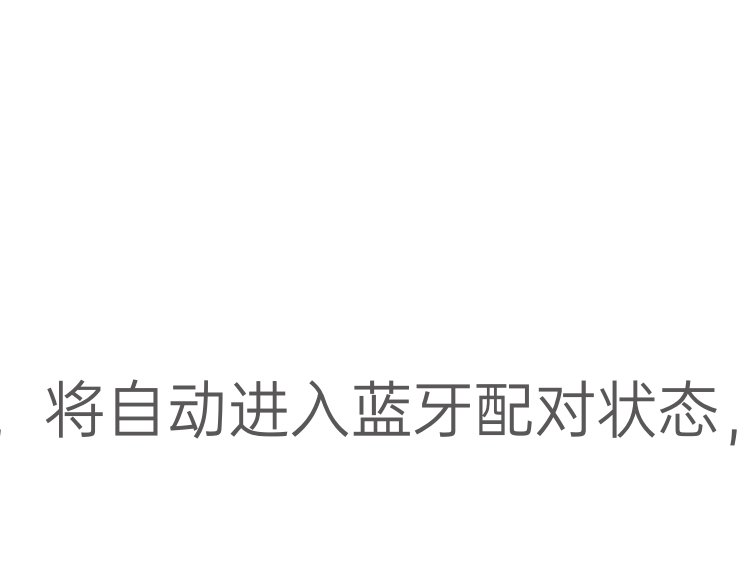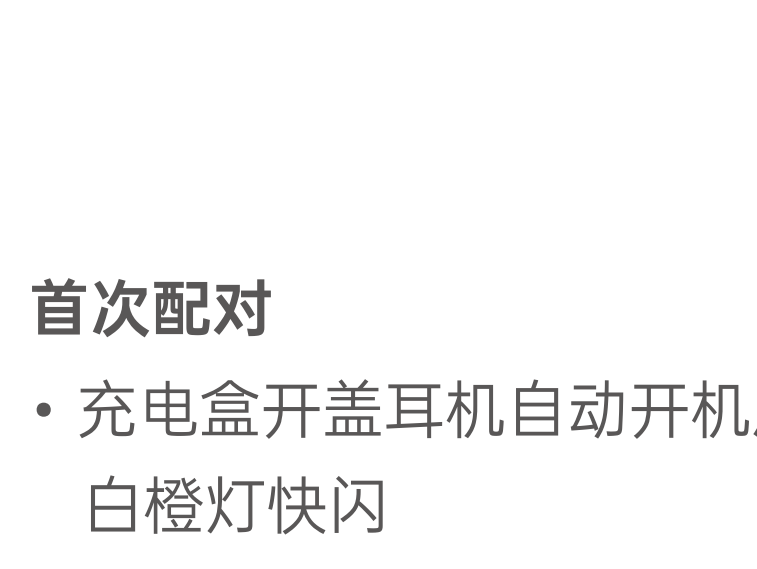

错误佩戴效果（出音孔未对准耳道）

4. 操作说明

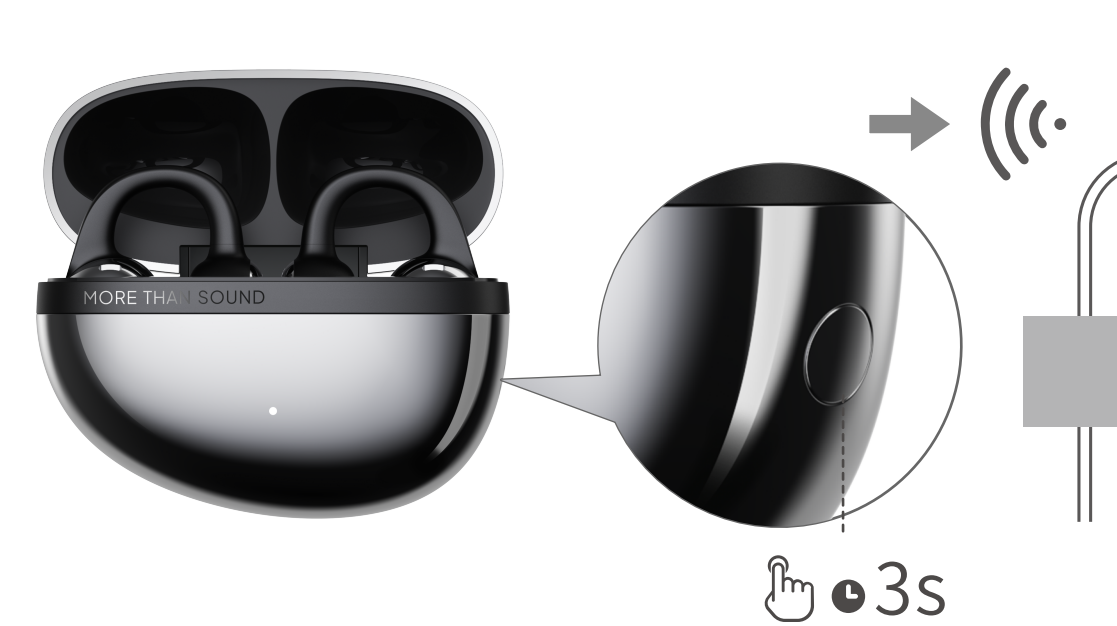

图示区域为有效敲击范围，请在此范围内进行耳机功能操作。



接听 ----- 双击左耳或右耳



挂断 ----- 双击左耳或右耳



暂停/播放 ----- 双击左耳或右耳



拒接来电 ----- 三击左耳或右耳



上一曲 ----- 三击左耳



下一曲 ----- 三击右耳

注：以上功能，可在 EDIFIER Connect APP 中修改设置

蓝牙配对



指示灯

首次配对

- 充电盒开盖耳机自动开机后，将自动进入蓝牙配对状态，白橙灯快闪

- 设备蓝牙搜索“花再 Auro Clip”选择连接，配对成功白灯亮1次后熄灭


注意：当耳机连接过设备后，再次开机将自动回连上一次的设备

连接其他设备

- 耳机均在充电盒内且开盖

- 长按充电盒按键约3秒进入蓝牙配对，白橙灯快闪


- 设备搜索“花再 Auro Clip”选择连接，配对成功白灯亮1次后熄灭

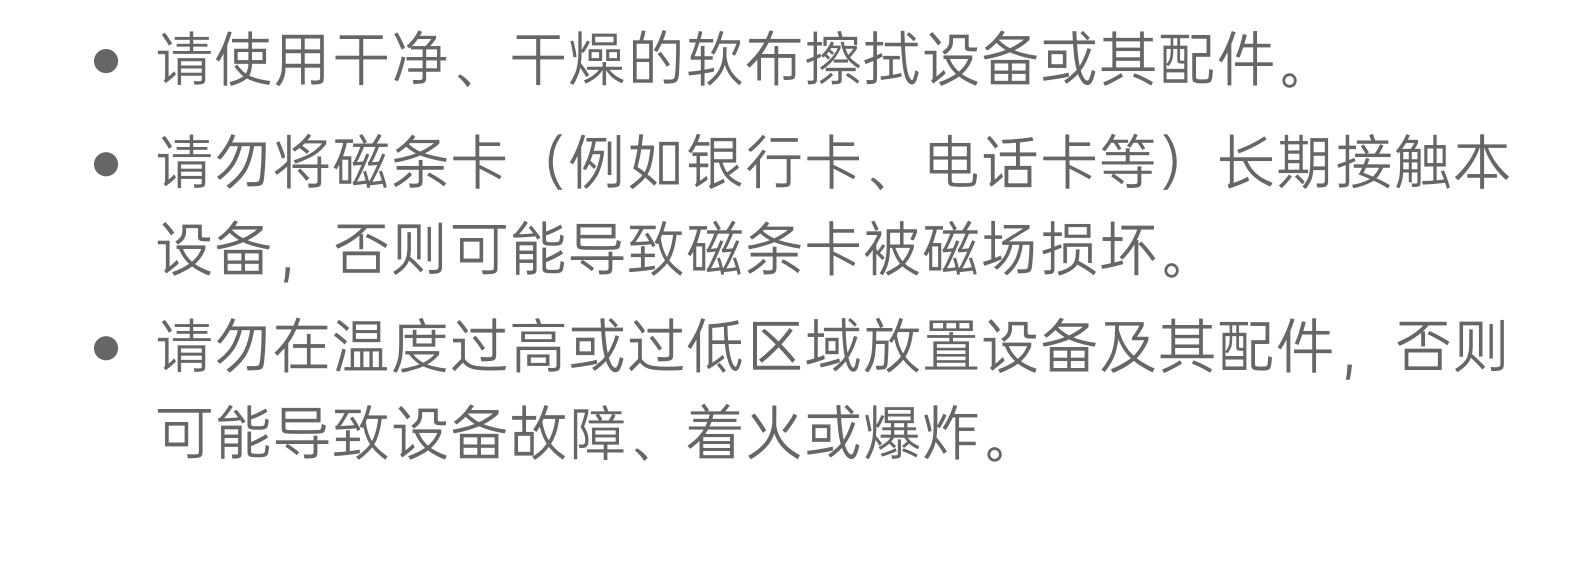

指示灯

双设备连接

- 如【蓝牙配对】操作，把A设备与耳机配对连接，成功后不从充电盒取出耳机，再次长按充电盒按键3秒使耳机再次进入蓝牙配对模式

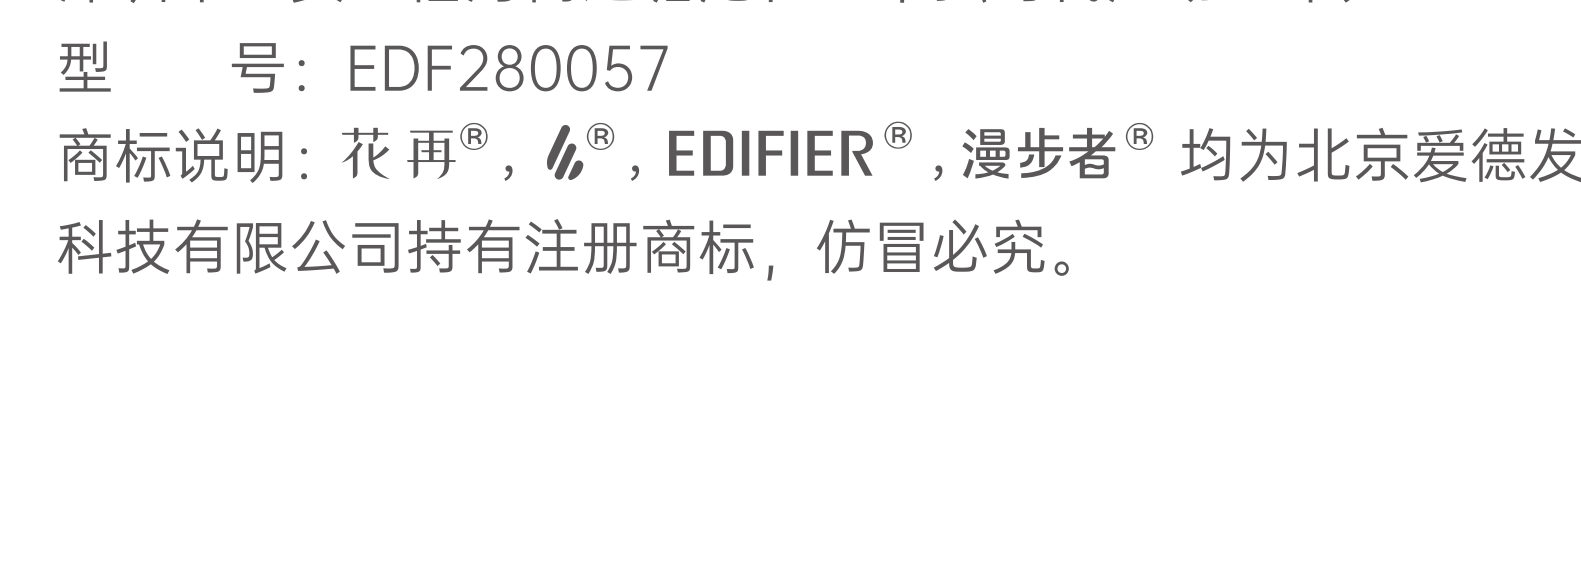

指示灯

- 通过B设备搜索耳机并连接，在A设备上点击耳机配对名，手动连接耳机，即可完成双设备连接

左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机均在充电盒内且开盖

- 三击充电盒按键白灯慢闪，进入左右耳配对，同时将恢复耳机出厂设置

- 成功后耳机自动进入蓝牙配对状态，白橙灯快闪，配对成功后白灯亮1次后熄灭

指示灯

EDIFIER Connect APP 功能说明

操作功能设置

游戏模式开关

蓝牙设置

电量显示

查找耳机

运动与记录

修改耳机配对名

音效模式切换

定时关机

恢复出厂设置

注：以上功能，下载 EDIFIER Connect APP 即可获取

5.规格参数

型 号：EDF280057

蓝牙版本：Bluetooth V6.1

有效距离：约10m

工作时长：约7.5h(耳机)+27.5h(充电盒)

频响范围：20Hz-20kHz

输 入：5V $\Rightarrow$ 200mA(耳机) 5V $\Rightarrow$ 1A(充电盒)

声 压 级：86 $\pm$ 3dB(A)

6.常见问题解答

Q：怎么进行触控功能自定义

A：请扫描说明书上“EDIFIER Connect”APP二维码下载APP。手机通过蓝牙连接到耳机，并打开APP。点击APP右上角“设置”--“操控设置”进行左右耳功能设置。

Q：充电盒充电时，指示灯不亮

A：请确保充电盒充电口与电源连接正常。产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

Q：耳机听不到声音

A：确认耳机是否处于工作状态。
确认耳机的音量大小是否合适。
确认耳机是否与手机正常连接。
确认耳机是否在正常的工作范围。

Q：为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

A：此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

7.保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。

- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。

- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。

- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。

- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。

- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。

- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。



扫码关注
漫步者花再微信

深圳市漫步者心造科技有限公司

深圳市宝安区福海街道塘尾社区华强时代广场三单元 1701

型 号：EDF280057

商标说明：花再®，®，EDIFIER®，漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。