


EDIFIER 漫步者



S1000MKIII 有源音箱


1. 物品清单

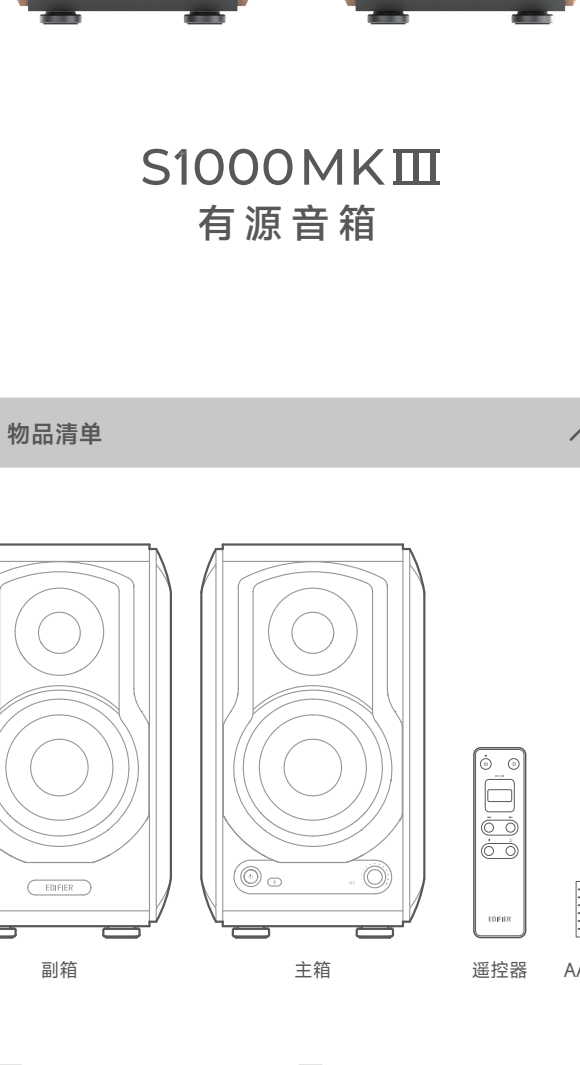

注意：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明

● 主箱正面

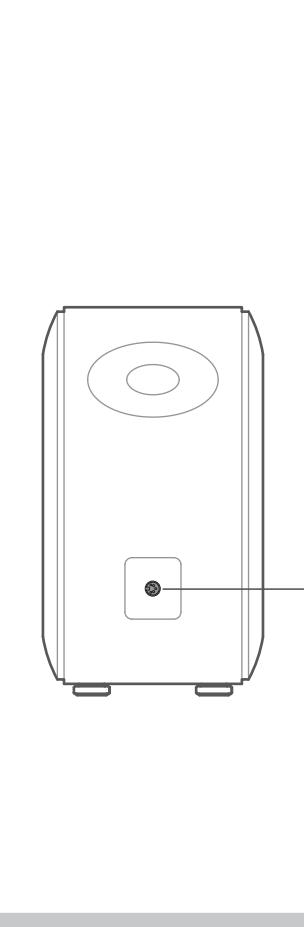

① 开关机按键

长按 		待机/开机
短按 		切换音源

② 蓝牙按键

短按 		切换至蓝牙模式
长按 		强制断开蓝牙（蓝牙模式下音量非0时）
		进入AirPlay配网状态（AirPlay模式下音量非0时）
		强制断开网络（AirPlay模式下音量为0时）


③ 音量调节按钮

旋转 		顺时针旋转：主音量增加
		逆时针旋转：主音量减小

④ 电源指示灯

⑤ 显示屏

● 主箱背面

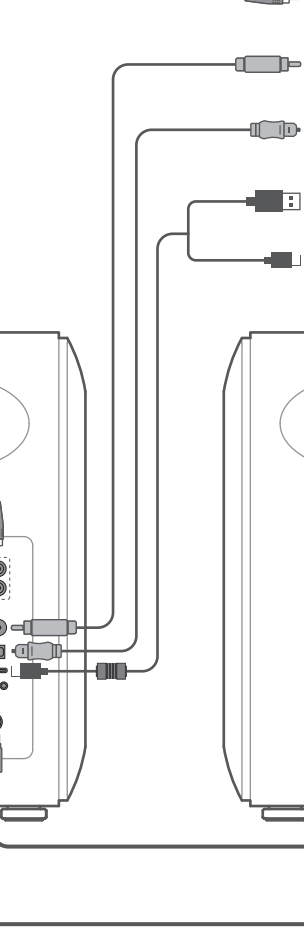

⑥ 高音调节按钮

旋转 	+6dB 顺时针旋转：高音增加
	-6dB 逆时针旋转：高音减小

⑦ 低音调节按钮

旋转 	+6dB 顺时针旋转：低音增加
	-6dB 逆时针旋转：低音减小

⑧ 电源开关

⑨ 线路输入接口

⑩ 同轴输入接口

⑪ 光纤输入接口

⑫ USB-C输入接口

⑬ 低音炮输出接口


⑭ 连接副箱接口

● 副箱背面



⑯ 连接主箱接口

3. 遥控器功能说明

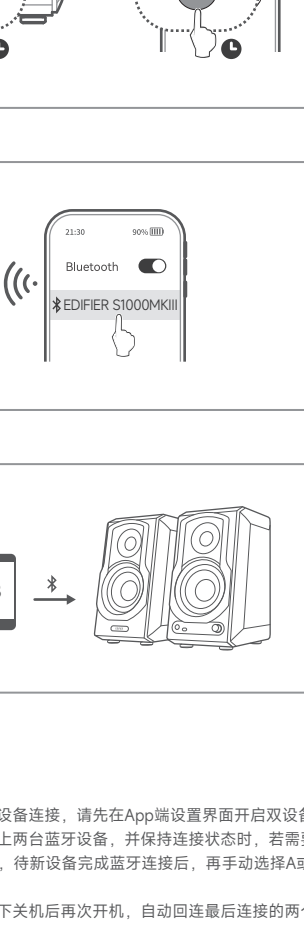

① 电源指示灯

② 开关机按键

短按 		开/关机
--------	--	------

③ 音量切换键

短按 		切换音源
--------	--	------

④ 音量滚轮-播放/暂停按键

滑动 		向上滑动：音量增加
		向下滑动：音量减小
短按 		播放/暂停（声卡/蓝牙/AirPlay模式下）
		静音/解除静音（CDAX/OPT/Line In 1/Line In 2模式下）

⑤ 下一曲按键

短按 		下一曲（声卡/蓝牙/AirPlay模式下）
--------	--	-----------------------

⑥ 上一曲按键

短按 		上一曲（声卡/蓝牙/AirPlay模式下）
--------	--	-----------------------

⑦ AirPlay按键

短按 		切换至AirPlay模式
长按 		进入AirPlay配网状态（AirPlay模式下音量非0时）
		强制断开网络（AirPlay模式下音量为0时）

⑧ 蓝牙按键

短按 		切换至蓝牙模式
长按 		强制断开蓝牙（蓝牙模式下）

注意：

- 取下遥控器电池盒盖，将两节 AAA 电池正确装入遥控器。
- 遥控器的电池正常使用时间约6个月，当遥控不灵敏或遥控距离缩短时请更换电池。
- 不要使用该电池充电。
- 请勿将新旧电池混合使用。
- 长时间不使用时请移除该电池。
- 请勿将遥控器放置于潮湿或高温区域。

4. 连接使用说明



注意：图中部分连接线材仅作示意，未随产品配送，需自行准备。

5. 操作使用说明

● 同轴/光纤/线路/USB声卡连接

参照连接使用示意图，将对应的连接线连接音箱和音源设备，短按主箱的“”键，或短按遥控器的“”键；

切换至对应输入模式后，主箱显示屏将显示当前音源输入状态，选择播放设备中的音频文件，即可使用。

● 蓝牙连接

短按主箱的“”键，

短按遥控器的“”键；

主箱显示屏“”图标快闪；

蓝牙设备搜索并连接“EDIFIER S1000MKIII”；

主箱显示屏“”图标常亮，连接成功。

注意：如需断开蓝牙，请长按主箱的“”键或长按遥控器的“”键，即可断开音箱与当前设备的连接。

● 蓝牙隐藏模式

为防误连，音箱蓝牙待连接状态中10分钟内未有设备连接，或与蓝牙设备超距离断开连接30分钟后，将进入蓝牙隐藏状态（音箱蓝牙不可被搜索）。

短按主箱的“”键或短按遥控器的“”键，退出蓝牙隐藏状态；

主箱显示屏“”图标快闪，恢复蓝牙待连接状态。

● 音箱蓝牙双设备连接

将A设备与音箱蓝牙连接成功后，长按主箱的“”键或长按遥控器的“”键，让音箱重新进入蓝牙待连接状态；

通过B设备蓝牙搜索并连接音箱；

在A设备蓝牙配对列表中点击音箱配对名，重新连接音箱，即可完成双设备连接。

注意：

- 首次进行蓝牙双设备连接，请先在App端设置页面开启双设备连接功能。
- 当音箱已连接上两台蓝牙设备，并保持连接状态时，若需要添加新设备连接蓝牙，可重复上述操作，待新设备完成蓝牙连接后，再手动选择A或B设备与音箱蓝牙连接，即可完成双设备连接。
- 音箱在蓝牙待机下关机后再次开机，自动回连最后连接的两个蓝牙设备。

6. AirPlay配网说明

● 配网方式一：

AirPlay模式下，长按主箱的“”键，

长按遥控器的“”键；

主箱显示屏“AirPlay”图标快闪，进入AirPlay配网状态；

通过苹果设备的无线局域网，选择隔空播放扬声器“EDIFIER S1000MKIII XXX”；

主箱显示屏“AirPlay”图标常亮，连接成功。

● 配网方式二：

1、在AirPlay模式下，长按主箱的“”键或长按遥控器的“”键，让音箱进入配网AirPlay配网状态；

2、请将苹果设备的蓝牙和Wi-Fi功能打开，并连接Wi-Fi网络；

3、打开EDIFIER“漫步者”App，进入App界面后，根据以下步骤引导音箱连接网络，网络连接成功后即可体验AirPlay支持的功能。

1、点击右上角添加设备

2、选择配网设备型号

3、设备进入配网模式

4、请选择要添加的设备

5、输入 Wi-Fi 密码

6、等待连接 Wi-Fi

7、网络配置成功

注意：

- 进行以上操作时请确保您的苹果设备和音箱连接到同一个Wi-Fi网络。
- AirPlay支持在2.4G及5G网络下工作。

● AirPlay兼容的苹果产品型号：

- iOS 11.4 或更高版本的 iPhone、iPad 或 iPod touch
- tvOS 11.4 或更高版本的 Apple TV 4K 或 Apple TV（第 4 代）
- iTunes 12.8 或更高版本的 Mac 或 PC

7. 下载安装EDIFIER“漫步者”App

- 使用手机扫描EDIFIER“漫步者”二维码，选择下载安装；
- 打开音箱并进入到AirPlay配网状态；
- 请将手机的蓝牙和Wi-Fi功能打开，并连接Wi-Fi网络；
- 打开EDIFIER“漫步者”App，根据提示引导音箱配网，连接成功后可通过App选择喜欢的个性化设置及操作。

8. 规格参数（执行标准：SJ/T 11540-2015）

产品型号：EDF100108

产品名称：有源音箱

失真限制的输出功率：R/L（高音）：15W+15W

R/L（中低音）：45W+45W

额定声频率响应范围：45Hz~20kHz（执行标准：SJ/T 11540-2015）

45Hz~40kHz（执行标准：Hi-Res）

噪声声级：≤25dB(A)

9. 疑难解答

● 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数值，所以检查时应该掉音源线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER S1000MKIII”问题？

- 请检查音箱是否开机。
- 请检查是否切换为蓝牙输入。
- 请长按主箱的“”键或长按遥控器的“”键，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER S1000MKIII”。
- 请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER S1000MKIII”。

● 蓝牙模式下，音乐播放出现断音？

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。

● 无法连接至 Wi-Fi。

- 确保已打开 Wi-Fi。
- 确保选择了正确的网络并输入了正确的密码。
- 确保路由器或调制解调器已开启并且在合适范围内。
- 在路由器设置中，确保已将安全类型设置为 WPA2 或自动。
- 确保音箱与您的智能手机或平板电脑连接到同一个无线网络。

● AirPlay 找不到支持 AirPlay 音乐流媒体功能的音箱。

- 在 Apple 设备上，将软件更新至最新版本：iOS 13.4 及更新版本、macOS 10.15.4 及更新版本，或 tvOS 14.3。
- 确保您的 Apple 设备已连接到可用的网络。
- 对于运行 Windows 版 iTunes 的个人电脑，您可以通过蓝牙将音乐从个人电脑串流到音箱。

● 音箱无声，怎么办？

- 请检查电源连接是否插好，开关是否打开。
- 请检查音源和连接线是否正常。
- 请检查音频信号输出是否正常。
- 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 请断开音箱电源后重新开机。

10. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 请勿使用腐蚀性化学品、清洁剂清洁产品。
- 不要使用化学产品表面上刮，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息

EDIFIER 漫步者

北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

商标说明：“EDIFIER®”，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。